



CATALOGUE

GRAPHIQUES

QUI SOMMES NOUS ?



VOTRE PARTENAIRE POUR L'IMPRESSION NUMÉRIQUE GRAND FORMAT !

Nillor, société 100% française, vous accompagne au quotidien dans la réussite de vos projets de communication visuelle.

NILLOR DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES PRODUITS FILMOLUX POUR LA FRANCE.

Retrouvez chez Nillor les produits Neschen/Filmolux connus et reconnus sur le marché depuis plus de 60 ans.

Gamme easy dot®, films de laminations, adhésifs doubles faces, lamineurs, spécialités adhésives, bâches, magnétiques, accessoires...

Nos sélections de produits sont rigoureuses pour vous apporter des solutions fiables, conformes aux normes européennes et françaises, vous faciliter votre quotidien et répondre aux attentes de vos clients.

DES GAMMES ENGAGÉES POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DU PRINT FREE !

Notre engagement pour développer une communication visuelle plus responsable et limiter notre impact sur l'environnement ne date pas d'hier et ne s'arrêtera pas demain !

Toujours à la recherche de solutions pour sublimer vos projets et répondre à vos cahiers des charges éco-responsables.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE, PASSIONNÉE, EXPÉRIMENTÉE.

A votre écoute, une équipe disponible et expérimentée pour répondre à chacune de vos demandes.

COMMENT NOUS CONTACTER



01 49 62 03 80

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30



contact@nillor.eu



www.nillor.eu

POUR LES ENVOIS DE VOS BONS DE COMMANDE ET COURRIERS :

NILLOR SAS

18 boulevard Arago,
Bâtiment D
91320 WISSOUS

POUR LES RETOURS DE VOS COLIS (avec accord du service commercial) :

NILLOR/ MEI

ZA de Chapeau
Route de Ballon
72190 NEUVILLE SUR SARTHE

CLASSEMENT AU FEU ET RÉGLEMENTATION

Classement M :
Le classement M (norme NF P92 507), est apparu en 1983. Cette réglementation est applicable aux produits d’aménagement intérieur et aux produits non couverts par une norme européenne harmonisée. Le classement M permet d’évaluer la réaction au feu d’un produit d’aménagement, c’est à dire, sa capacité à alimenter et propager le feu auquel il est exposé. Le but est d’éviter le développement rapide d’un incendie et de permettre l’évacuation des personnes.

Classement Euroclasses :
Le classement Euroclasses (norme NF EN 13501- 1) est quant à lui obligatoire pour les produits relevant de la Réglementation des Produits de la Construction (R.P.C.) et couverts par une norme européenne harmonisée.

Euroclasses ou Classement M :
Le type de classement nécessaire est fonction de la nature des produits : produit de construction ou produit d’aménagement.

Un produit de construction est défini comme un produit incorporé de façon durable dans un ouvrage. C’est le cas des revêtements muraux ou des revêtements de sols par exemple. A l’inverse, un produit d’aménagement est incorporé de façon non durable et peut être retiré aisément. C’est le cas du mobilier, des rideaux ou des éléments décoratifs.

Correspondance entre les Euroclasses et le classement M :
Il existe un tableau de transposition entre les Euroclasses et le Classement M. Les correspondances se lisent uniquement dans le sens Euroclasses vers classement M. Cela signifie qu’un produit présentant un comportement au feu B, s1-d0 pourrait répondre aux exigences de classement Français M1. L’inverse n’est pas vrai. Les critères de classifications étant différents entre les Euroclasses et le Classement M, il n’existe pas d’équivalence formelle.

Pour les produits hors linéaires et hors revêtements de sol :

EUROCLASSES, SELON NF EN 13501-1			EXIGENCE NATIONALE
Critères d'inflammabilité	Indice de fumée	Indice de gouttes enflammées	
A1	-	-	Incombustible
A2	s1	d0	M0
A2	s1	d1	M1
A2	s2 s3	d0 d1	
B	s1 s2 s3	d0 d1	
C	s1 s2 s3	d0 d1	M2
D	s1 s2 s3	d0	M3
		d1	M4 - non gouttant
E	Non applicable	d1	M4
E	Non applicable	d2	Pas de classement
E	Non applicable	Non applicable	Pas de classement

Euroclasses admissibles au regard des catégories M mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie, pour les produits hors revêtements de sol (source : arrêté du 21 novembre 2002).



GAMME EASY DOT® - le vinyle qui vous facilite la pose **7 – 12**
easy dot® 7 – 9
easy dot® colours 9
Média easy dot® à base PP/PET 10
Supports easy dot® spéciaux 11 – 12
EASY DOT® – FEUILLES **12 – 13**

VINYLES ADHÉSIFS **14 – 18**
Vinyles monomères / Vinyles polymères 15 – 18
Supports adhésifs à base de polypropylène 18

MÉDIAS AVEC POUVOIR ADHÉSIF RENFORCÉ **19 – 21**

WINDOW-Graphiques - médias pour vitrines **21 – 24**
Window-grip 21
easy dot® clear ou transparent 22
Glass deco films 23
FILMOdesign FabricStyle 24

FILMOVIEV - films microperforés **25 - 27**
Gamme microperforée Contra Vision®

FLOOR Graphiques **28 – 30**
Solutions graphiques pour le sol

SUPPORTS POUR STANDS DISPLAYS **31 – 34**

FLEXFACE - TOILES ENDUITES **35 – 40**
Frontlit 35
Blockout 37
Spécialités 38
Mesh 38
Alternatives éco-responsables 39
Gamme Ferrari 40

LES TEXTILES **41**

LES PAPIERS **42 – 45**

WALLPAPERS - les papiers peints **46 – 48**
Performance wallpapers 46
LITE wallpapers / L-UV wallpapers 47

WALL-Graphiques - médias pour les murs **49**

FILMS MAGNÉTIQUES **51 – 53**

FILMS DE PROTECTION ET DE LAMINATION **54 – 60**

FILMS ADHÉSIFS DOUBLE-FACE– GUDY® **61 – 66**

LES SUPPORTS RIGIDES **67 – 70**

ACCESSOIRES **71**

GAMME STANDS DISPLAYS **75 – 76**

GAMME LAMINEURS **77 – 78**

INDEX **80 – 81**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE **82**

EASY DOT® GOES GREEN

EASY DOT® PET MATT L-UV

- Film polyester respectueux de l'environnement (exempt de PVC), 75 µm
- Pour encres UV et Latex
- Technologie adhésive easy dot®

PVC
FREE

EN
13501

WWW.NILLOR.EU



GAMME EASY DOT®

Le département Recherche & Développement de NESCHEN a mis au point depuis plusieurs années une technologie d'enduction sélective unique au monde qui se traduit par des points de colle. Cela rend chaque visuel extrêmement facile à poser et à enlever, sans bulles et sans résidus de colle ! Une technologie parfois copiée mais jamais égalee. La gamme easy dot® bénéficie d'une résistance extérieure jusqu'à 1 an.

RECHERCHE RAPIDE

GAMME EASY DOT®	APPLICATIONS					PVC-free	IMPRIMABILITÉ						CERTIFICATS			
	Extérieur	Window Graphiques	Floor Graphiques	Application murale	Surfaces planes		Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UV gel	B1	EN 13501	Résistance antiderapante	ISO 22196
solvoprint® easy dot® glossy	•	•			•			•	•	•	•	•		•		
solvoprint® easy dot® matt	•	•			•			•	•	•	•	•		•		
solvoprint® easy dot® whiteout	•				•			•	•	•	•	•		•		
solvoprint® easy dot® clear		•			•			•	•		•			•		
solvoprint® easy dot® transparent		•			•			•	•		•			•		•
solvoprint® easy dot® 180					•			•	•	•	•	•				
solvoprint® easy dot® colours (matt)		•			•			•	•	•	•					
UVprint PP easy dot® matt	•	•			•	•				•	•	•		•		
easy dot® PET matt L-UV	•	•			•	•			•	•	•	•		•		
UV dot print'n'walk			•		•				•	•	•	•		•	R9	
easy dot® PET silver L-UV		•			•	•				•	•	•				
easy dot® Chalkboard black					•			•	•	•	•					

easy dot®

A l'exception de l'easy dot 180 (l'un des membres les plus récents), les finitions ci-dessous sont les premiers supports easy dot®. Ils présentent la meilleure compatibilité avec l'impression latex comparés aux autres supports adhésifs à base PVC disponibles sur le marché. Les versions en blanc présentent également une excellente performance d'impression avec les imprimantes UVgel. Idéal pour les applications à moyen et court terme. Le liner en papier PE offre une parfaite planéité pendant l'impression et la manipulation. Propriétés de traçage et découpe exceptionnelles.



solvoprint® easy dot® glossy

PVC souple monomère, 100µ, blanc, brillant, adapté pour l'extérieur jusqu'à 1 an. Liner PE offre une parfaite planéité.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6039998	50	106.7	42
6030348	50	137.2	54
6042658	50	160	63
6034736**	250	137.2	54
6045711**	250	160	63

Nous consulter

Nous consulter

**sur cde / mini 6rlx / mandrin 152mm

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel

CERTIFICATS

- EN 13501



solvoprint® easy dot® matt			
PVC souple monomère, 100µ, blanc, mat, adapté pour l'extérieur jusqu'à 1 an. Liner PE offre une parfaite planéité.			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6034818	50	106.7	42
6030349	50	137.2	54
6042654	50	160	63
6040244*	75	106.7	42 <i>Nous consulter</i>
6037456*	75	137.2	54 <i>Nous consulter</i>
6042653*	75	160	63 <i>Nous consulter</i>
6039991**	250	106.7	42 <i>Nous consulter</i>
6034735**	250	137.2	54 <i>Nous consulter</i>
6042652**	250	160	63 <i>Nous consulter</i>

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
CERTIFICATS
• EN 13501



solvoprint® easy dot® whiteout			
PVC souple monomère 100 µm, blanc, mat avec une opacité élevée permettant recouvrir les anciens messages.Adapté pour l'extérieur jusqu'à 1 an. Liner PE offrant une parfaite planéité.			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6038256	50	106.7	42
6036465	50	137.2	54
6042662	50	160	63
6040138*	75	137.2	54 <i>Nous consulter</i>

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
CERTIFICATS
• EN 13501



solvoprint® easy dot® clear			
PVC souple monomère, 100 µm, transparent, surface mate ("dépolie"), pour les applications intérieures. Liner PE offre une parfaite planéité, idéal pour les surfaces en verre. L'impression en miroir permet de faire de la publicité sur l'intérieur des vitrines. Liner PE offrant les meilleures propriétés de planéité, idéale pour les surfaces en verre.			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6034820	50	106.7	42
6032517	50	137.2	54
6042656	50	160	63
6038313*	75	137.2	54 <i>Nous consulter</i>
6044973**	250	106,7	42 <i>Nous consulter</i>
6034734**	250	137.2	54 <i>Nous consulter</i>
6043901**	250	160	63 <i>Nous consulter</i>

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV LED
CERTIFICATS
• EN 13501

* sur cde / mini 15rlx
** sur cde / mini 6rlx / mandrin 152mm



* sur cde / mini 15rlx
** sur cde / mini 6rlx / mandrin 152mm

solvoprint® easy dot® transparent			
PVC souple monomère 100 µm, transparent, surface brillante, pour les applications intérieures. Liner PE offre une parfaite planéité. Idéal pour les surfaces vitrées. L'impression inversée en miroir permet de faire de la publicité sur l'intérieur des vitrines. La transparence est supérieure à celle du solvoprint® easy dot® clear.			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6038258	50	106.7	42
6036692	50	137.2	54
6042663	50	160	63
6045926*	75	106.7	42 <i>Nous consulter</i>
6046041*	75	137.2	54 <i>Nous consulter</i>
6046109*	125	137.2	63 <i>Nous consulter.</i>
6040329**	250	106.7	42 <i>Nous consulter</i>
6041438**	250	137.2	54 <i>Nous consulter</i>

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV LED
CERTIFICATS
• EN 13501 • ISO 22196

solvoprint® easy dot® 180			
PVC souple monomère de 180 µm, très blanc, mat avec une grande opacité. Permet de recouvrir d'anciens messages. Pour une utilisation à court et moyen terme. Grâce à son épaisseur, ce support offre l'application sans bulles la plus facile qui soit !			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6041158	30	106.7	42
6040884	30	137.2	54

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel



easy dot® colours

Pour appliquer les publicités découpées rapidement et sans bulles sur vitrines. Aucune "application à l'humide" n'est nécessaire, ce qui permet de gagner plusieurs heures car le support de transfert peut être retiré immédiatement après la pose. Idéal pour le traçage et la découpe à l'emporte-pièce de toutes formes et de grandes lettres. Le traçage miroir permet l'application intérieure sur les vitrines. Pour le transfert de lettres reliées, nous recommandons d'utiliser des application tape avec une force adhésive faible ou moyenne.

solvoprint® easy dot® noir / rouge				
PVC souple monomère, 100 µm avec une surface mate en différents coloris, idéal pour les décorations de vitrines et les écritures en grandes lettres (comme "PROMOTIONS" par exemple). Imprimable avec blanc de soutien.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Couleur
6041133	30	137.2	54	noir
6041134	30	137.2	54	rouge

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED



Média easy dot® à base PP/PET

Ces produits easy dot® sans PVC offrent de nouvelles possibilités. Ils font partie de notre gamme de produits "écologiques" et répondent aux critères de produits plus respectueux pour l'environnement.

PVC
FREE

UVprint PP easy dot® matt					NEW	PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Polypropylène 90 µm, blanc finition satinée, lisse, pour les applications intérieures à court et moyen terme, convient également à une utilisation à court terme en extérieur.							
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces				
6043395	10	160	63				
6043391	50	137.2	54				
6043394	50	160	63				
6046367**	250	124	49	Nous consulter			
6046179**	250	137.2	54	Nous consulter			
6046632**	250	160	63	Nous consulter			



easy dot® PET matt L-UV					NEW	PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Polyester 75 µm, lisse, mat, résistant à l'eau et aux rayures, pour des applications en intérieur et en extérieur, certification au feu EN 13501 (B-s1, d0), liner PE pour une meilleure planéité.							
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces				
6044539	10	137.2	54	PO			
6044540	50	137.2	54	PO			
6045005	50	160	63	PO			



* sur cde / mini 15rlx
** sur cde / mini 6rlx / mandrin 152mm

Sens
d'enroulement

PO = face imprimable à l'extérieur
PI = face imprimable à l'intérieur

Supports easy dot® spéciaux

L'adhésif easy dot® facilite la vie des applications graphiques pour le sol. Par exemple, les supports print'n'walk à impression directe sont antidérapants directement après l'impression, sans nécessiter de film de lamination supplémentaire. La version easy dot® Chalkboard permet également de transformer des surfaces simples en tableau noir ou vert sur lesquelles il sera possible d'écrire à la craie classique ou standard !

UV dot print'n'walk				IMPRIMABILITÉ
PVC souple monomère structuré, blanc, 200 µm, pour applications intérieures, classement au feu selon EN 13501, encres UV incluses. Certification antidérapante R9 (IFA) après impression avec encres UV et latex. Aucun film de lamination supplémentaire n'est nécessaire. Adhésif par points permanent. Liner PE garantit la planéité, application facile et sans bulles. Peut-être décollé de la plupart des surfaces sans laisser de résidus conformément aux conseils d'application du Floor Graphic. Pour les applications à court terme comme les campagnes publicitaires, les salons....				• Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
				CERTIFICATS
				• EN 13501 • R9
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6037895	30	106.7	42	
6037897	30	137.2	54	
6040258*	60	137.2	54	
6042660	30	160	63	
6042659*	60	160	63	

* sur cde / mini 15rlx



easy dot® PET silver L-UV			NEW	PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Film polyester 100µ avec effet miroir brillant. Surface argent métallisée. Enduction adhésive selon la technologie easy dot. Alternative PVC Free pour les applications à court et moyen terme.					
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces		
6046801	10	137.2	54		
6046800	30	137.2	54		

- UV Curable
- UV LED
- UV Gel



easy dot® Chalkboard black

PVC monomère structuré de 180 µm, noir, pour écrire / dessiner avec des craies classiques ou liquides. Nettoyage à l'aide d'un chiffon humide. Facile à appliquer grâce à la technologie "easy dot®". Imprimable avec des encres éco*solvants, solvantà solvant latex et UV. Pour de meilleurs résultats d'impression, nous recommandons d'imprimer d'abord une couche d'encre blanche. Convient aux traceurs de découpe. Application intérieure et extérieure à court terme également. Conseils et astuces disponibles sur notre site internet.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Couleurs
6038694	10	137.2	54	noir
6038695	30	137.2	54	noir

IMPRIMABILITÉ

- Latex
- UV Curable
- UV LED

NESCHEN easy dot® clear

PVC souple monomère 100 µm, transparent, surface mate ("apect dépoli"). Le liner PE garantit la meilleure planéité et l'approvisionnement sans faille du matériau à travers les machines offset UV et les systèmes de sérigraphie. Convient parfaitement à l'application sur des surfaces en verre (effet "verre dépoli")

Référence	cm	cm	Cdt.
6033495	70	100	1000 feuilles
6033494	70	100	100 feuilles

IMPRIMABILITÉ

- UV offset
- UV screen
- Solvant screen

CERTIFICATS

- EN 13501

EASY DOT® – FEUILLES

Pour l'impression offset (UV) ou la sérigraphie, les produits sont également proposés sous forme de feuilles, par exemple, dans la dimension 70 cm x 100 cm. Les versions PP sont idéales pour les systèmes d'impression HP Indigo ou toner.

Easy dot® PET matt L-UV

NEW

PVC FREE

Polyester 75µm, blanc mat, avec enduction points de colle au dos, pour les applications intérieures à court et moyen terme, classement au feu EN 13501 B-s1, d0. Nouvelle qualité , planéité 100%, découpe plotter optimisée.

Référence	cm	cm	Cdt.
6047006	32	46	150 feuilles

IMPRIMABILITÉ

- UV Curable
- UV Gel / UV Led
- Ricoh & Xerox toner

CERTIFICATS

- EN 13501

RECHERCHE RAPIDE	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ						CERTIFICATS	
GAMME EASY DOT® – FEUILLES	Extérieur	Window Graphiques	Floor Graphiques	Application murale	Surfaces planes	PVC-free	UV Offset	Std. Offset	Sérigraphie UV	Sérigraphie	HP Indigo	Systèmes Toner	B1	EN 13501
NESCHEN easy dot® matt	•	•			•		•		•	•				•
NESCHEN easy dot® clear		•			•		•		•	•				•
UVprint PP easy dot® matt	•	•			•	•	•		•			•		•

NESCHEN easy dot® matt L-UV

PVC souple monomère de 100 µm, blanc, surface mate. Le liner PE garantit la meilleure planéité et l'approvisionnement sans faille du matériau à travers les machines offset UV et les systèmes de sérigraphie.

Référence	cm	cm	Cdt.
6033493	70	100	1000 feuilles
6033492	70	100	100 feuilles
6042398*	137.2	100	1000 feuilles

IMPRIMABILITÉ

- UV offset
- UV screen
- Solvant screen

CERTIFICATS

- EN 13501

* minimum de commande 4000 feuilles.

12

GAMMES PRODUITS | GRAPHIQUES

GAMMES PRODUITS | GRAPHIQUES

13

GAMME EASY DOT® - FEUILLES



VINYLES ADHÉSIFS

Plus économiques que les vinyles polymères, ces supports sont conçus pour une utilisation à court ou moyen terme en intérieur et, la plupart du temps, également à l'extérieur. Leur durée de vie habituelle est de quatre ans. Ces supports peuvent présenter un léger rétreint en raison des plastifiants monomères. Ces supports sont enduits d'un adhésif sur toute la surface. Le choix entre un film monomère (films à base PVC) ou polymère est fonction de la durabilité requise et des performances du support. Les supports sans PVC, comme ceux à base de polypropylène (PP), constituent le choix le plus écologique. Vous trouverez un large choix de finition possible : adhésifs avec colle repositionnable ou permanente, avec colle grise, avec pouvoir adhésif renforcé pour les surfaces difficiles.

Les vinyles adhésifs offrent de nombreuses possibilités aussi bien pour créer des enseignes de magasin, décorer rapidement des vitrines, réaliser des panneaux publicitaires, réaliser des stickers.. Faciles à poser, ils s'utilisent en intérieur comme en extérieur, sur un mur ou directement sur le sol, sur des surfaces lisses mais aussi rugueuses.

RECHERCHE RAPIDE

RECHERCHE RAPIDE	APPLICATIONS							IMPRIMABILITÉ					CERTIFICATS			
VINYLES ADHÉSIFS	Extérieur	Window Gra- phiques	Floor Graphiques	Application murale	Surfaces difficiles	PVC-free	Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UV gel	B1	M1	EN 13501	Résistance antidérapante
FILMOprint Mono 100 GP	●							●	●	●	●	●	●			
FILMOprint Mono 100 MP	●							●	●	●	●	●	●			
FILMOprint Mono 100 GP nolite	●							●	●	●	●	●	●			
FILMOprint Mono 100 MP nolite	●							●	●	●	●	●	●			
FILMOprint Mono 100 MR nolite								●	●	●	●	●	●			
solvoprint® easy fix® 150 GSP								●	●	●	●	●				
solvoprint® easy fix® 180 MSP								●	●	●	●	●		●		
solvoprint® power-tack 100	●							●	●	●	●	●			●	
solvoprint® power-tack 180	●							●	●	●	●	●			●	
UV print'n'walk power-tack			●		●				●	●	●	●			●	R9
L'print Vinyle polymère BO	●							●	●	●	●	●				
L'print Vinyle polymère transparent HT	●							●	●		●					
FILMOprint® POLY 80 GP nolite	●							●	●	●	●					
FILMOprint® POLY 80 GP nolite air-matrix	●							●	●	●	●					
solvoprint® performance wall-grip	●			●	●			●	●	●	●	●	●		●	
Neschen PP wall-grip L-UV smooth	●			●	●	●			●	●	●	●	●			
L'print Vinyle polymère HT	●							●	●	●	●				●	
L'print Vinyle polymère bubble free	●							●	●	●	●					

Vinyles monomères

Plus économiques que les vinyles polymères, ces supports sont conçus pour une utilisation à court ou moyen terme en intérieur et, la plupart du temps, également à l'extérieur. Leur durée de vie habituelle est de quatre ans. Ces supports peuvent présenter un léger rétreint en raison des plastifiants monomères.

FILMOprint mono

PVC souple monomère 100 µm, blanc, brillant (G) ou mat (M), pour des applications intérieures et extérieures. Différentes enductions adhésives possibles : adhésif permanent (P) , ou adhésif enlevable (R), adhésif standard ou de couleur grise (nolite). Pour des applications à court ou moyen terme comme les foires, salons, campagnes publicitaires. Films de lamination recommandés : filmolux® easy gloss/matt.

FILMOprint Mono 100 GP			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6041996	50	105	41.3
6041998	50	137.2	54
6041999	50	160	63

FILMOprint Mono 100 MP			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042000	50	105	41.3
6042002	50	137.2	54
6042003	50	160	63

FILMOprint Mono 100 GP nolite			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042004	50	105	41.3
6042006	50	137.2	54
6042007	50	160	63

FILMOprint Mono 100 MP nolite			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042008	50	105	41.3
6042010	50	137.2	54
6042011	50	160	63

FILMOprint Mono 100 MR nolite			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042855	50	105	41.3
6042858	50	137.2	54
6042859	50	160	63

Laize 126cm disponible sur commande par 60 bobines - Nous consulter.



L'print Vinyle mono easy pose **NEW**

PVC monomère 100µ, blanc mat , haute opacité avec adhésif aide à la pose. Liner 145g/m² double PE gaufré pour une pose facilitée et une excellente stabilité d'impression. Idéal campagnes à court terme sur supports plats. Certificat au feu EN 13501 B s1/d0

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6008524	50	137	54
6008525	50	160	63

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED
CERTIFICATS
•EN 13501





solvoprint® easy fix® 150 GSP

PVC souple monomère 150 µm, blanc, brillant, avec haute opacité. Permet de recouvrir d'anciens messages. Adhésif amélioré, enlevable, pose et dépose facile, convient pour des applications intérieures et extérieures, adapté aux encres latex. Idéal pour la publicité à court terme sur les vitrines des magasins, les parois de stands sur les salons, portes et toutes surfaces lisses et non poreuses.

Référence	L (m)	cm	Pouces
6036907	50	137.2	54

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel



solvoprint® easy fix® 180 MSP

PVC souple monomère 180 µm, blanc, mat, très opaque, permettant de recouvrir d'anciens messages. Pour applications intérieures et extérieures, certification au feu M1, adhésif amélioré enlevable, pose et dépose facile, convient aux encres latex, idéal pour la publicité à court terme sur les vitrines des magasins, les parois de stands sur les salons, portes et toutes surfaces lisses et non poreuses.

Référence	L (m)	cm	Pouces
6035455	50	137.2	54

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel

CERTIFICATS

- M1



solvoprint® power-tack 100

PVC souple monomère 100 µm, blanc, mat, adhésif permanent avec forte adhérence. Permet également la pose à basse température. Particulièrement adapté pour les surfaces difficiles comme le béton, l'aggloméré ou le contreplaqué. Pour des applications intérieures et extérieures, certification au feu EN 13501, classement B-s1, d0.

Référence	L (m)	cm	Pouces
6042691	50	137.2	54

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel

CERTIFICATS

- EN 13501



solvoprint® power-tack 180

PVC souple monomère 180 µm, blanc, mat, avec très haute opacité. Idéal pour recouvrir les surfaces non homogènes, adhésif permanent avec forte adhérence. Adapté pour les encres solvants, latex et UV. Adhère sur les surfaces difficiles comme les surfaces à faible énergie ou le béton, le contreplaqué, les surfaces rugueuses. Classement au feu EN 13501 C-s2, d0.

Référence	L (m)	cm	Pouces
6040885	30	137.2	54

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel

CERTIFICATS

- EN 13501



UV print'n'walk power-tack

PVC souple monomère de 200 µm, blanc, structuré, adhésif permanent avec pouvoir adhésif renforcé. Support imprimable anti-dérapant. Particulièrement adapté aux surfaces difficiles comme le béton, l'aggloméré ou le contreplaqué. Certification antidérapante R9 (IFA) après avoir été imprimé avec des encres à séchage UV. Film 2 en 1, lamination déjà intégrée. Liner PE (planéité), pour des applications intérieures de courte durée, classement au feu EN 13501 B(f)-s1.

Référence	L (m)	cm	Pouces
6042688	30	160	63

IMPRIMABILITÉ

- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel

CERTIFICATS

- EN 13501
- R9

Vinyles polymères

Les films polymères sont plus stables que les vinyles monomères et peuvent être utilisés pour des applications extérieures jusqu'à cinq ans. Leur liner enduit PE offre les meilleures propriétés de planéité. Pour optimiser la durée de vie de votre complexe utilisez également un film de lamination polymère.

L'print Vinyle polymère BO



NEW

PVC polymère blanc brillant 75µ avec qualité whiteout, idéal pour recouvrir anciens messages. Pour les applications à moyenne et longue durée (durabilité 5-7 ans). Adhésif base acrylique avec forte adhérence qui convient à toutes les applications. Réalisez un complexe parfait avec la lamination polymère Décal.

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
6008516	50	137	54

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel



L'print Vinyle polymère transparent HT




NEW

Vinyle polymère transparent brillant 75µ avec pouvoir adhésif renforcé. Pour les applications à moyenne et longue durée (durabilité 5-7 ans) sur surfaces planes ou légèrement incurvées. Adhésif base acrylique UV avec forte adhérence qui convient à toutes les applications, y compris les surfaces à faible énergie de surface.

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
6008517	50	137	54
6008518	50	160	63

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED

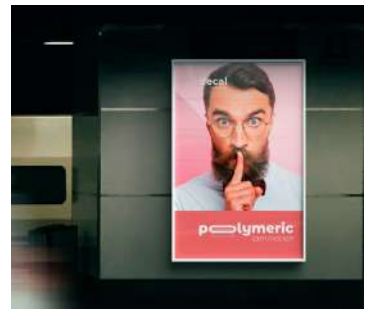

L'print Vinyle polymère HT



NEW

Vinyle polymère blanc brillant ou mat 75µ, haute opacité avec pouvoir adhésif renforcé. Qualité whiteout, idéal pour recouvrir anciens messages. Pour les applications à moyenne et longue durée (durabilité 5-7 ans) sur surfaces planes ou légèrement incurvées. Adhésif base acrylique UV avec forte adhérence qui convient à toutes les applications, y compris les surfaces à faible énergie de surface. Liner 135grs avec enduction PE sur les 2 faces garantit une parfaite stabilité pendant l'impression.

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces	
6008519	50	137	54	Brillant
6008520	50	160	63	Brillant
6008522	50	137	54	Mat
6008523	50	160	63	Mat

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED

CERTIFICATS

- EN 13501



L'print Vinyle polymère bubble free



NEW

Vinyle polymère blanc brillant 75µ, haute opacité et liner gaufré pour une application bubble free. Pour les applications à moyenne et longue durée (durabilité 5-7 ans) sur surfaces planes ou légèrement incurvées. Adhésif base acrylique UV avec forte adhérence qui convient à toutes les applications. Liner gaufré 145grs avec enduction PE sur les 2 faces garantit une parfaite stabilité pendant l'impression et une application sans bulles.

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
6008521	50	137	54

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED



F'print® POLY 80 GP nolite				NEW
PVC polymère hautement stabilisé, épaisseur 80µ, blanc, brillant, adhésif 1 face, colle permanente grise. Papier siliconé de 143gr avec grande stabilité dimensionnelle. Excellente brillance des couleurs.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6046302	50	105	41	
6046303	50	137.2	54	
6046304	50	160	63	

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED



F'print® POLY 80 GP nolite AIR-MATRIX				NEW
PVC polymère hautement stabilisé, épaisseur 80µ, blanc, brillant, adhésif 1 face, colle permanente grise. Papier de protection structuré créant des micro-canaux dans l'adhésif pour une pose facile. Couleurs vives et brillantes avec une qualité d'impression photoréaliste.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6046006	50	137.2	54	
6046307	50	160	63	

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED



solvoprint® performance wall-grip			
PVC souple polymère de 100 µm, blanc, mat, adhésif permanent à haute adhérence. Permet également les applications à basse température, particulièrement adapté aux surfaces rugueuses ou difficiles , liner PE pour une meilleure planéité, certification au feu EN 13501 B-s1, d0			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6040608	10	155	61
6040704	50	137.2	54
6046968	50	160	61

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
CERTIFICATS
• B1 • EN 13501



Supports adhésifs à base de polypropylène

Ces produits sont fabriqués à partir d'un film polypropylène respectueux de l'environnement et conviennent donc parfaitement aux demandes sans PVC.

Neschen PP wall-grip L-UV smooth				PVC FREE
Film polypropylène de 90 µm, blanc, mat avec une surface lisse, et pouvoir adhésif élevé. L'adhésif permanent permet également des installations à basse température (cette version PP peut aussi être enlevée à basse température sans se fragiliser), particulièrement adapté aux surfaces rugueuses ou difficiles, liner PE pour une meilleure planéité.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6044984	10	160	63	
6042894	50	137,2	54	
6042651	50	160	63	

IMPRIMABILITÉ
• Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
CERTIFICATS
• B1



MÉDIAS AVEC POUVOIR ADHÉSIF RENFORCÉ

Les supports adhésifs à forte adhérence sont nécessaires pour les surfaces difficiles comme le béton, le contreplaqué, les panneaux d'aggloméré, les plastiques spéciaux des containers etc. Les films adhésifs standard ne colleront pas suffisamment pour ces applications et pourraient se décoller prématurément.

RECHERCHE RAPIDE

RECHERCHE RAPIDE	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ					CERTIFICATS				
HIGH-TACK ADHESIVE MEDIA	Extérieur	Window Gra- phiques	Floor Graphiques	Application murale	Surface lisse uniquement	PVC-free	Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UV gel	B1	EN 13501	ASTM E84	Résistance antiderapante
solvoprint® performance wall-grip	●			●				●	●	●	●	●	●	●		
Neschen PP wall-grip L-UV smooth	●			●		●			●	●	●	●	●			
Neschen PP wall-grip L-UV Sand	●			●		●			●	●	●	●	●			●
solvoprint® power-tack 100	●							●	●	●	●	●		●		
solvoprint® power-tack 180	●							●	●	●	●	●		●		
UV print'n'walk power-tack			●						●	●	●	●		●		
L'print Vinyle polymère transparent /blanc HT	●			●					●	●	●	●				



solvoprint® performance wall-grip				IMPRIMABILITÉ
PVC souple polymère de 100 µm, blanc, mat, adhésif permanent à haute adhérence. Permet également les applications à basse température, particulièrement adapté aux surfaces rugueuses ou difficiles , liner PE pour une meilleure planéité, certification au feu EN 13501 B-s1, d0				• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	CERTIFICATS
6040608	10	155	61	• B1 • EN 13501
6040704	50	137.2	54	
6040171	50	155	61	



Neschen PP wall-grip L-UV smooth				IMPRIMABILITÉ
Film polypropylène de 90 µm, blanc, mat avec une surface lisse, et pouvoir adhésif élevé. L'adhésif permanent permet également des installations à basse température (cette version PP peut aussi être enlevée à basse température sans se fragiliser), particulièrement adapté aux surfaces rugueuses ou difficiles, liner PE pour une meilleure planéité.				• Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	CERTIFICATS
6044984	10	160	63	• B1
6042894	50	137,2	54	
6042651	50	160	63	



Neschen PP wall-grip L-UV sand				IMPRIMABILITÉ
Film polypropylène de 120 µm, blanc, avec une surface sablée, pouvoir adhésif élevé.L'adhésif permanent permet également des installations à basse température (cette version PP peut aussi être enlevée à basse température sans se fragiliser). Particulièrement adapté aux surfaces rugueuses ou difficiles, liner PE pour une meilleure planéité. Certification R9 (IFA) avec impression encres UV.				• Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	CERTIFICATS
6044985	10	160	63	• B1 • R9
6044672	50	160	63	

solvoprint® power-tack 100			
PVC souple monomère 100 µm, blanc, mat, adhésif permanent avec forte adhérence. Permet également la pose à basse température. Particulièrement adapté pour les surfaces difficiles comme le béton, l'aggloméré ou le contreplaqué. Pour des applications intérieures et extérieures, certification au feu EN 13501, classement B-s1, d0.			
Référence	L (m)	cm	Pouces
6042691	50	137.2	54

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
CERTIFICATS
• EN 13501



solvoprint® power-tack 180			
PVC souple monomère 180 µm, blanc, mat, avec très haute opacité. Idéal pour recouvrir les surfaces non homogènes, adhésif permanent avec forte adhérence. Adapté pour les encres solvants, latex et UV. Adhère sur les surfaces difficiles comme les surfaces à faible énergie ou le béton, le contreplaqué, les surfaces rugueuses. Classement au feu EN 13501 C-s2, d0			
Référence	L (m)	cm	Pouces
6040885	30	137.2	54

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
CERTIFICATS
• EN 13501



UV print'n'walk power-tack			
PVC souple monomère 200 µm, blanc, surface structurée antidérapante. Colle permanente avec pouvoir adhésif renforcé. Particulièrement adapté pour les surfaces difficiles comme le béton, l'aggloméré ou le contreplaqué. Certification antidérapante R9 (IFA) après impression avec encres UV. Produit « 2 en 1 », car lamination déjà intégrée. Liner PE pour une parfaite planéité. Pour les applications intérieures à court terme. Idéal pour la pose sur moquette rase. Certification au feu EN 13501, B(fl)-s1.			
Référence	L (m)	cm	Pouces
6042688	30	160	63

IMPRIMABILITÉ
• Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
CERTIFICATS
• EN 13501



L'print Vinyle polymère transparent HT			
Vinyle polymère transparent brillant 75µ avec pouvoir adhésif renforcé. Pour les applications à moyenne et longue durée (durabilité 5-7 ans) sur surfaces planes ou légèrement incurvées. Adhésif base acrylique UV avec forte adhérence qui convient à toutes les applications, y compris les surfaces à faible énergie de surface.			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6008517	50	137	54
6008518	50	160	63

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED
CERTIFICATS
• M1



L'print Vinyle polymère HT			
Vinyle polymère blanc brillant 75µ, haute opacité avec pouvoir adhésif renforcé. Qualité whiteout, idéal pour recouvrir anciens messages. Pour les applications à moyenne et longue durée (durabilité 5-7 ans) sur surfaces planes ou légèrement incurvées. Adhésif base acrylique UV avec forte adhérence qui convient à toutes les applications, y compris les surfaces à faible énergie de surface. Liner 135grs avec enduction PE sur les 2 faces garantit une parfaite stabilité pendant l'impression.			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6008519	50	137	54
6008520	50	160	63

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED
CERTIFICATS
• M1



WINDOW-Graphiques - médias pour vitrines

Les vitrines des magasins sont prédestinées aux campagnes de publicités accrocheuses. Les films transparents imprimés en miroir peuvent être facilement appliqués à l'intérieur, ce qui permet d'éviter le vandalisme et les intempéries. L'impression des couleurs peut être renforcée par l'ajout d'une couche supérieure blanche. Les supports imprimables dépolis ou colorés sont parfaits pour la décoration des vitres ou pour préserver l'intimité dans les salles de réunions, bureaux, hôtels.

RECHERCHE RAPIDE

RECHERCHE RAPIDE	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ						CERTIFICATS	
WINDOW-GRAPHIQUES	Extérieur	Window Gra- phiques	Floor Graphiques	Application murale	Surface lisse uniquement	PVC-free	Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UV gel	B1	EN 13501
solvoprint® window-grip ultra clear		●			●	●		●	●	●	●			
solvoprint® window-grip white		●			●	●		●	●	●	●			
Neschen window-grip ultra clear		●				●				●				
solvoprint® easy dot® clear		●			●			●	●		●			●
solvoprint® easy dot® transparent		●			●			●	●		●			●
solvoprint® glass deco silver / frosted / dusted		●			●		●	●	●	●	●		●	
F'print OpticalClear		●								●				
L'print PP TAKO blanc		●						●	●					
L'print PP TAKO UV blanc		●								●				
L'print PP TAKO Transparent		●								●				
FILMOdesign FabricStyle		●			●	●		●	●	●	●	●		●

window-grip

Ces supports sont 100% polyester et offrent une adhésion « sans colle » pour toutes les surfaces très lisses. Principalement développés pour les applications sur vitrines et surfaces en verre, ces médias sont à long terme sans résidus car ils n'utilisent pas d'adhésif standard. La version « ultra clear » est la finition la plus transparente du marché. Solvoprint®window -grip ultra clear dispose également d'une enduction jet d'encre permettant l'impression avec les encres éco-solvants, solvants, latex et UV.

solvoprint® window-grip ultra clear			
Film PET 125µ, ultra transparent. Support imprimable pour encres éco-solvants, solvants UV et Latex, avec adhérence removable, sans résidus, pour applications variées sur surfaces lisses et planes (vitres, miroir, ...), en intérieur.			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6035145	50	106.7	42
6034241	30	127.0	50
6035146	50	137.2	54
6041198	50	152.4	60

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED



solvoprint® window-grip white			
Film PET 125µ, blanc. Support imprimable pour encres éco-solvants, solvants UV et Latex, avec adhérence repositionnable, sans résidus, pour applications variées sur surfaces lisses et planes (vitres, miroir, ...), en intérieur.			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6035446	50	137.2	54

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED



easy dot® clear ou transparent

Les versions transparentes sont principalement destinées à l’application sur des surfaces en verre. Grâce à l’impression en miroir, elles peuvent être appliquées sur la face intérieure de la vitrine ; offrant une impression parfaite des couleurs des deux côtés. L’application d’une couche supplémentaire de blanc permet d’améliorer le rendu des couleurs vers l’extérieur.

solvoprint® easy dot® clear				
PVC souple monomère, 100 µm, transparent, surface mate ("dépolie"), pour les applications intérieures. Liner PE offre une parfaite planéité, idéal pour les surfaces en verre. L'impression en miroir permet de faire de la publicité sur l'intérieur des vitrines. Liner PE offrant les meilleures propriétés de planéité, idéale pour les surfaces en verre.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6034820	50	106.7	42	
6032517	50	137.2	54	
6042656	50	160	63	
6038313*	75	137.2	54	Nous consulter
6044973**	250	106,7	42	Nous consulter
6034734**	250	137.2	54	Nous consulter
6043901**	250	160	63	Nous consulter

* sur cde / mini 15rlx
** sur cde / mini 6rlx / mandrin 152mm

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV LED
CERTIFICATS
• EN 13501



solvoprint® easy dot® transparent				
PVC souple monomère 100 µm, transparent, surface brillante, pour les applications intérieures. Liner PE offre une parfaite planéité. Idéal pour les surfaces vitrées. L'impression inversée en miroir permet de faire de la publicité sur l'intérieur des vitrines. La transparence est supérieure à celle du solvoprint® easy dot® clear.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6038258	50	106.7	42	
6036692	50	137.2	54	
6042663	50	160	63	
6045926*	75	106.7	42	Nous consulter
6046041*	75	137.2	54	Nous consulter
6046109*	125	137.2	63	Nous consulter
6040329**	250	106.7	42	Nous consulter
6041438**	250	137.2	54	Nous consulter

* sur cde / mini 15rlx
** sur cde / mini 6rlx / mandrin 152mm

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV LED
CERTIFICATS
• EN 13501 • ISO 22196



glass deco films

Les films glass déco proposent différents aspects de verre gravé, dont deux avec des coloris pastel. Les formes découpées sur traceur s’appliquent très facilement et sans bulles grâce à la colle contenant des canaux d’air.

solvoprint® glass deco				
PVC souple polymère translucide 80µ avec différents coloris ou finitions. Film pour la décoration sur des surfaces en verre avec effet verre dépoli. Facile à appliquer grâce aux micro-canaux d'air contenus dans l'adhésif. Pose à sec, à l'aide d'un film transfert avec force adhésive limitée pour réduire le risque de blanchiment lié à la tension. Convient aux traceurs de découpe et peut être imprimé avec des encres éco-solvants, solvants, latex et UV. Certificat au feu B1 selon la norme DIN 4102-1. Conseils et astuces disponibles sur notre site internet.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Couleurs
6038507	30	137.2	54	silver
6039784	30	137.2	54	frosted
6039785	30	137.2	54	dusted

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED
CERTIFICATS
• B1 • ISO 22196 (dusted)



F'print OpticalClear			
Film polyester très transparent, adhésif, 100µ, enduit avec une colle base solvant removable, surface brillante, liner PE, idéal pour application sur vitre ou acrylique			
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6044795	50	152	60

IMPRIMABILITÉ
• UV Curable



L'print PP TAKO blanc

Film polypropylène, 245µ, 175g/m², surface blanche, adhérence repositionnable (pas de colle, micro-ventouses), application et dépose faciles, sans résidus. Imprimable avec encres éco-solvants, solvants ; latex. Idéal pour les surfaces lisses en verre, les supports promotionnels en contact avec des surfaces planes délicates. Liner PE.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6031105	20	127	50

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex

*Jumbo sur mandrin 152mm reconditionnement possible à partir de 50ml sur mandrin 76mm.

L'print PP TAKO Transparent

Film polypropylène, 178µ, 237g/m², transparent, adhérence repositionnable (pas de colle, micro-ventouses), application et dépose faciles, sans résidus. Imprimable avec encres UV et sérigraphie UV. Idéal pour les surfaces lisses en verre, les supports promotionnels en contact avec des surfaces planes délicates. Liner PE.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6032420	20	127	50

IMPRIMABILITÉ

- UV Curable

FILMOdsign FabricStyle

Textile adhésif innovant pour surfaces vitrées. Fabricstyle associe confidentialité à une atmosphère ambiante agréable. Préserve la confidentialité, offre une protection solaire et se dépose sans laisser de résidus. Solution idéale pour les bureaux, hôtels, bâtiments de santé, commerces de détail, écoles et bâtiments publics, restaurants ou appartements privés. Ces produits sont imprimables et peuvent être découpés à l'emporte pièce.

FILMOdsign FabricStyle

PVC FREE

Textile polyester adhésif 200g/m² pour surface vitrées. Résistant aux UV et réduit la chaleur dans la pièce Imprimable avec encres éco-solvants, solvants, latex, UV curable et UV gel. Certification au feu EN 13501.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6044385	10	137	53.9	blanc (chalk)
6044386	30	137	53.9	blanc (chalk)
6044387*	10	137	53.9	gris (oak)

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel

CERTIFICATS

- EN 13501

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Complexes Window-graphic avec adhésifs doubles-faces

Vous pouvez transformer presque n'importe quelle photo ou impression en une affiche pour vitrines à l'aide d'un film adhésif double-face. Il suffit de faire une impression en miroir et d'appliquer le matériau gudy® sur le visuel.

Support imprimable + gudy® window

Support imprimable + gudy® 804

Support imprimable + gudy® dot

FILMOVIEW - films microperforés

Créez de nouveaux espaces publicitaires ou décoratifs qui ne bloquent pas la vue ! Cette gamme offre des possibilités créatives illimitées et fournit une solution unique pour les besoins graphiques de vos vitres. Nos produits ouvrent des espaces médiatiques inexploités auparavant, créant de nouvelles opportunités pour les annonceurs, de nouveaux lieux de production de revenus pour les propriétaires de bâtiments, les agences de transport en commun... Chaque vitrine et chaque projet est différent, c'est pourquoi nous vous proposons une large gamme de films perforés, certifiés Reach, qui répondra parfaitement à chaque application.

RECHERCHE RAPIDE

FILMOVIEW	APPLICATIONS				IMPRIMABILITÉ							CERTIFICATS
	Extérieur	Adhésif	Fenêtre intérieure	Publicité transports en commun	Solvant	Latex	UV	UV LED	UVgel	UV Offset	Sérigraphie	ABG (\$22a StVZO)
FILMOVView Contra Vision® Campaign 1520 WOB	●	●			●	●	●	●	●		●	
FILMOVView Contra Vision® Campaign 1530 WOB	●	●			●	●	●	●	●		●	
FILMOVView Contra Vision® Campaign 1540 WOB	●	●			●	●	●	●	●		●	
FILMOVView Contra Vision® Campaign 1530 Clear	●	●	●		●	●	●	●	●		●	
FILMOVView Contra Vision® Campaign 1530 Translucide	●	●			●	●	●	●	●		●	
FILMOVView Contra Vision® Performance 1540 WOB	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
FILMOVView Contra Vision® Performance 1550 WOB	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
FILMOVView Contra Vision® Performance HD 1040 WOB	●	●			●	●	●	●	●		●	
FILMOVView Contra Vision® Performance HD 1040 Clear	●	●	●		●	●	●	●	●		●	
FILMOVView Contra Vision® Performance HD 1040 Translucide	●	●			●	●	●	●	●		●	
FILMOVView Contra Vision® Performance HD 1040 Clear	●	●	●		●	●	●	●	●		●	

F'view CV Campaign 1520 WOB

Film PVC microperforé, monomère laminé, 150µ, adhésif solvant transparent. Surface blanche, adhésif noir, perforations 1,5mm, 80% de surface imprimable. Pour les publicités à court terme, application extérieure, durabilité jusqu'à 2 ans. **Transparence : 20%**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043700	50	137	54	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie

F'view CV Campaign 1530 WOB

Film PVC microperforé, monomère laminé, 150µ, adhésif solvant transparent. Surface blanche, adhésif noir, perforations 1,5mm, 70% de surface imprimable. Pour les publicités à court terme, application extérieure, durabilité jusqu'à 2 ans. **Transparence : 30%**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043870	10	137	54	PO
6043701	50	137	54	PO
6043702	50	152	60	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie

Sens d'enroulement

PO = face imprimable à l'extérieur
PI = face imprimable à l'intérieur

F'view CV Campaign 1540 WOB

Film PVC microperforé, monomère laminé, 150µ, adhésif solvant transparent. Surface blanche, adhésif noir, perforations 1,5mm, 60% de surface imprimable. Pour les publicités à court terme, application extérieure, durabilité jusqu'à 2 ans. **Transparence : 40%**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043743	10	137	54	PO
6043744	50	137	54	PO
6043745	50	152	60	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie



F'view CV Campaign 1530 clear

Film PVC microperforé, monomère laminé, 180µ, transparent, avec adhésif solvant. Pour les publicités à court terme en intérieur comme par exemple les affiches de magasin, durabilité jusqu'à 2 ans. Impression de l'image en miroir avec surimpression des couches d'encre en noir et blanc. Perforations 1,5mm, 70% de surface imprimable.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043703	50	137	54	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie



F'view CV Performance 1530 translucide

Film PVC polymère calandré, 180µ, blanc translucide, avec adhésif solvant transparent. Film micro-perforé : perforations 1,5mm, 70% de surface imprimable. Visibilité jour et nuit : application frontlit la journée et backlit la nuit. Durabilité 3 ans et plus. **Transparence : 30%**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043704	50	137	54	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie



F'view CV Performance 1540 WOB

Film PVC polymère laminé, 150µ, blanc sur noir, avec adhésif solvant transparent. Film micro-perforé : perforations 1,6mm, 60% de surface imprimable. Publicités pour les vitrines de magasins, l'habillage de bâtiments et véhicules (publicité dans les transports en commun), application en extérieur, durabilité 3 ans et plus. A associer avec le film de lamination coulé FILMOVIEV Contra Vision® Unperforated Overlamine. **Transparence : 40%**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043740	10	137	54	PO
6043698	50	137	54	PO
6043699	50	152	60	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie



F'view CV Performance 1550 WOB

Film PVC polymère laminé, 150µ, blanc sur noir, avec adhésif solvant transparent. Film micro-perforé : perforations 1,6mm, 50% de surface imprimable. Publicités pour les vitrines de magasins, l'habillage de bâtiments et véhicules (publicité dans les transports en commun), application en extérieur, durabilité 3 ans et plus. A associer avec le film de lamination coulé FILMOVIEV Contra Vision® Unperforated Overlamine. **Transparence : 50%**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043739	10	137	54	PO
6043697	50	137	54	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie



FILMOVIEV CV PERFORMANCE™ HD

La vie est plus belle en HD !

Cette gamme microperforée propose des films haute résolution, offrant des images extrêmement nettes et une visibilité premium. Ces caractéristiques s'expliquent par des perforations qui sont 60 % plus petites (1,0 mm) que les films standard disponibles sur le marché (1,5 mm). Ces films sont disponibles pour l'intérieur et l'extérieur et disposent de propriétés translucides.

F'view CV Performance HD 1040 WOB

Film PVC polymère laminé, 150µ, blanc sur noir, avec adhésif solvant transparent. Film micro-perforé : perforations 1 mm, 60% de surface imprimable. Publicités pour les vitrines de magasins, l'habillage de bâtiments et véhicules (publicité dans les transports en commun), application en extérieur, durabilité 3 ans et plus. Perforation seulement 1mm pour une impression haute définition. **Transparence : 40%**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043737	10	137	54	PO
6043708	50	137	54	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie



F'view CV Performance HD 1040 clear

Film PVC polymère laminé, 180µ, transparent, avec adhésif solvant transparent. Film micro-perforé : perforations 1 mm, 60% de surface imprimable. Application en intérieur, pour les vitrines de magasins, durabilité 3 ans et plus. Perforation seulement 1mm pour une impression haute définition. **Transparence : 40%**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043709	50	137	54	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie



F'view CV Performance HD 1040 translucide

Film PVC polymère laminé, 180µ, blanc translucide, avec adhésif solvant transparent. Film micro-perforé : perforations 1 mm, 60% de surface imprimable. Application en extérieur, pour les vitrines de magasins, l'habillage des bâtiments et véhicules, durabilité 3 ans et plus. Film translucide pour performance Night & day. Perforation seulement 1mm pour une impression haute définition. **Transparence : 40%**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6043710	30	137	54	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV GEL
- UV sérigraphie



F'view CV Unperforated Overlamine

Film PVC coulé 50µ, transparent, brillant pour la lamination des films micro-perforés. Adhésif transparent, solvants, permanent. Liner polyester siliconé 1 face. Durabilité 3 ans et plus.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6043706	50	137	54





FLOOR Graphiques

Optimisez votre communication avec les applications Floor Graphiques. Les sols des supermarchés, des salons ou autres bâtiments offrent des surfaces idéales pour réaliser des campagnes publicitaires impactantes. Tout support appliqué au sol nécessite d'être certifié antidérapant. La certification R9 est la norme standard pour la plupart des applications graphiques au sol. La certification R10, supérieure répond à des applications spécifiques. En extérieur, la résistance antidérapante doit atteindre la norme R12. Les solutions directement imprimables, comme la gamme print'n'walk, permettent de gagner du temps car aucun film de lamination supplémentaire n'est nécessaire. Pour une meilleure résistance aux rayures, une plus grande durabilité ou un choix plus large d'encre applicables, il peut être judicieux de choisir la solution plus traditionnelle et d'appliquer un film de lamination antidérapant sur un support imprimable adhésif. Cette possibilité offre une très grande variété de combinaisons de produits possibles avec des propriétés physiques différentes.

RECHERCHE RAPIDE

RECHERCHE RAPIDE	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ					CERTIFICATS			
FLOOR GRAPHIQUES	Extérieur	Window Gra- phiques	Floor Graphiques	Application murale	Surface lisse uniquement	PVC-free	Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UV gel	B1	EN 13501	Résistance antidérapante
UV dot print'n'walk			●		●				●	●	●	●		●	R9
Neschen PP wall-grip L-UV Sand	●			●		●			●	●	●	●	●		●
UV print'n'walk power-tack			●						●	●	●	●		●	R9
L'floor Carpet White			●					●	●	●		●		●	
L'floor Carpet White Bio			●			●		●	●	●				●	
L'tex step on			●					●							R12
FILMOfloor Rug'n'Wall	●		●	●				●	●	●	●	●			R12

Solutions graphiques pour le sol - impression directe – intérieur

Tous ces supports ont une surface structurée qui est conforme à la certification antidérapante R9, ou selon le cas R10, même après l'impression. Ne nécessite aucun film de lamination supplémentaire. Le liner de protection PE (sur les versions R9) offre une parfaite planéité pendant l'impression, la manipulation et la découpe sur traceur. Les impressions réalisées avec des encres UV obtiennent la meilleure durabilité, jusqu'à trois mois dans un supermarché avec trafic important. En raison d'une plus faible résistance à l'abrasion, la durabilité des impressions avec encres latex est beaucoup plus courte. Ces supports sont destinés aux applications adhésives à court terme comme par exemple les campagnes sur lieu de vente ou sur les stands des salons.



* sur cde / mini 15rlx
** sur cde / mini 6rlx / mandrin 152mm

UV dot print'n'walk				IMPRIMABILITÉ	
PVC souple monomère structuré, blanc, 200 µm, pour applications intérieures, classement au feu selon EN 13501, encres UV incluses. Certification antidérapante R9 (IFA) après impression avec encres UV et latex. Aucun film de lamination supplémentaire n'est nécessaire. Adhésif par points permanent. Liner PE garantit la planéité, application facile et sans bulles. Peut-être décollé de la plupart des surfaces sans laisser de résidus conformément aux conseils d'application du Floor Graphic. Pour les applications à court terme comme les campagnes publicitaires sur lieu de vente, les salons....				• Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel	
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	CERTIFICATS	
6037895	30	106.7	42	• EN 13501 • R9	
6037897	30	137.2	54		
6040258*	60	137.2	54		
6042660	30	160	63		
6042659*	60	160	63		



UV print'n'walk power-tack				IMPRIMABILITÉ	
PVC souple monomère 200 µm, blanc, surface structurée antidérapante. Colle permanente avec pouvoir adhésif renforcé. Particulièrement adapté pour les surfaces difficiles comme le béton, l'aggloméré ou le contreplaqué. Certification antidérapante R9 (IFA) après impression avec encres UV. Produit « 2 en 1 », car lamination déjà intégrée. Liner PE pour une parfaite planéité. Pour les applications intérieures à court terme. Idéal pour la pose sur moquette rase. Certification au feu EN 13501, B(fl)-s1.				• Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel	
Référence	L (m)	cm	Pouces	CERTIFICATS	
6042688	30	160	63	• EN 13501 • R9	



Neschen PP wall-grip L-UV sand				IMPRIMABILITÉ	
Film polypropylène, 120 µm, blanc, mat avec une surface texturée « sable », adhésif permanent avec forte adhérence. Permet également des applications à basse température (cette version PP peut aussi être enlevée à basse température sans se fragiliser). Convient particulièrement aux surfaces rugueuses ou difficiles. Liner PE pour une meilleure planéité, certification antidérapante R9 (IFA) imprimé avec des encres UV.				• Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel	
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	CERTIFICATS	
6044985	10	160	63	• B1 • R9	
6044672	50	160	63		



L'floor Carpet White				IMPRIMABILITÉ	
Toile tissée polyester enduite PVC, imprimable, surface blanche, 1000 g/m². Résistance antidérapante R9. Impression directe sans lamination supplémentaire nécessaire. Idéal pour la réalisation d'un revêtement au sol personnalisé, la publicité au sol, dans les salons, magasins, la décoration intérieure.				• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable	
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	CERTIFICATS	
6037811	30	160	63	• EN 13501 • R9	
6037551	30	200	78		
6038037*	30	250	98		
6037552*	30	320	126		

*Merci de tenir compte d'une tolérance de coupe sur laize + /- 1cm sur les laizes indiquées.



L'floor Carpet White Bio				IMPRIMABILITÉ	
Textile en polyester recyclé avec enduction PVC bio. 87% PVC bio-attribué et 13% PES recyclé. Poids 1100g /m². Fabriqué avec des fils polyesters recyclés certifiés GRS. Idéal pour la réalisation des graphiques et des publicités au sol personnalisés.				• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable	
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	CERTIFICATS	
6037752	30	200	78	• EN 13501	

Merci de tenir compte d'une tolérance de coupe sur laize + /- 1cm sur les laizes indiquées. Autres formats - nous consulter.

Solutions graphiques pour le sol - impression directe – Extérieur

Les supports suivants ont une très haute Résistance antidérapante de R12, ce qui les rend utilisables également pour des applications extérieures. La résistance aux rayures dépend bien sûr aussi des encres utilisées. Les encres UV offrent les meilleures performances.

L'tex step on				IMPRIMABILITÉ
Textile enduit PVC, 250μ, surface structurée blanche mate antidérapante. Imprimable avec encres éco-solvants, solvants, UV et latex nouvelle génération. Pour applications intérieures et extérieures. Durabilité maximale conseillée 1 à 3 mois au sol et de 12 à 36 mois au mur. Résistance antidérapante R12.				• (Eco) Solvant
				• Latex
				• UV Curable
				CERTIFICATS
				• M1
				• R12
				• F3
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6036454	25	122	48	



FILMOfloor Rug'n'Wall				NEW	IMPRIMABILITÉ
Textile antidérapant , 450 g/m² avec un revêtement PVC structuré, surface blanche mate. Résistance aux rayures améliorée avec encres UV et latex, certificat antidérapant R12 selon la norme DIN 51130, particulièrement recommandé pour les sols, tapis et les murs. Excellentes propriétés removable.					• (Eco) Solvant
					• Latex
					• UV Curable
					• UV LED
					• UV Gel
					CERTIFICATS
					• R12
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces		
6044011	25	137.2	54		



Complexes Floor Graphiques		
Pour une meilleure résistance aux rayures, une plus grande durabilité ou un choix plus large concernant les encres, il peut être judicieux d'opter pour la solution plus traditionnelle et d'appliquer un film de lamination Floor Graphic sur un support imprimable adhésif. Cette solution offre une grande variété de combinaisons de produits possibles avec des propriétés physiques différentes.		
Support imprimable + filmolux® FGS	1 an (ou plus long)	Résistance antidérapante R9
Support imprimable + filmolux® easy clear sand	jusqu'à 6 mois	Résistance antidérapante R9
Support imprimable + filmolux® PP sand	jusqu'à 6 mois	Résistance antidérapante R9
Support imprimable + filmolux® scratch	jusqu'à 2 ans	Résistance antidérapante R10



SUPPORTS POUR STANDS DISPLAYS

Facile à monter sur un point de vente, les systèmes d'affichage portables sont très appréciés pour la communication visuelle. Les grands systèmes comme les Pop-Up constituent souvent le fond coloré de stands d'exposition. Les systèmes déroulants, Roll-Up, plus accessibles, sont utilisés encore plus fréquemment, par exemple de façon stationnaire dans les hôtels ou à court terme lors d'événements spéciaux ou de démonstrations. Découvrez ci-dessous notre gamme de supports imprimables parfaitement adaptés pour les applications avec stands displays.

RECHERCHE RAPIDE

RECHERCHE RAPIDE	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ					CERTIFICATS				
DISPLAY-MEDIA	Extérieur	Roll-Up	L Banner	Pop-Up	Backlit	PVC-free	Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UV gel	B1	M1	EN 13501	Résistance antidérapante
solvoprint® PP nolite 210	●	●	●			●		●	●		●					
solvoprint® PP nolite 210 Whiteback	●	●	●			●		●	●	●	●					
printlux® PP nolite 210		●	●			●	●									
L'print PP Syntisol		●				●		●	●	●						
L'flex M1 PVC free 275gr		●				●		●	●	●				●	●	
L'print PVC M1	●							●		●				●		
solvoprint® nolite 370	●			●		●		●	●	●	●					
printlux® nolite 370				●		●	●									
solvoprint® citylight superior	●				●	●		●	●	●	●					
printlux® citylight superior					●	●	●									
L'print PET Green Backlit	●				●	●		●	●	●						
L'print PET Backlit ultra gloss	●				●	●		●	●	●						

Roll-Up

Vous trouverez dans cette rubrique les supports dédiés aux applications avec les systèmes Roll-Up. Pour éviter tout effet de curling, il est important de sélectionner un matériau qui restera stable pendant l'activation du système Roll Up. Par exemple un film polyester aura des propriétés anti-curl supérieures à un matériau polypropylène. Une application conforme vous garantira un visuel bien lisse sans aucune courbure latérale. Si vous souhaitez appliquer un film de protection, (par exemple pour les encres à base aqueuse), il convient d'éviter toute tension pendant le processus de lamination car elle pourrait conduire au curling latéral du visuel. Bien entendu, les produits adaptés pour les Roll Up sont très nombreux ; selon le type d'utilisation ou les impératifs techniques, le choix peut varier entre une toile enduite, un textile, un support avec certification au feu....

solvoprint® PP nolite 210				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Film polypropylène 210 μm, surface blanche mate, enduction jet 'encre, dos gris argenté, opacité garantie, respectueux de l'environnement (sans PVC). Bonne planéité, pour systèmes d'affichage Roll-Up et L-Banner, pour les applications intérieures.					• (Eco) Solvant
					• Latex
					• UV LED
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces		
6031852	30	91.4	36		
6031853	30	106.7	42		
6031854	30	152.4	60		



printlux® PP nolite 210

PVC FREE

Film polypropylène 210 µm, surface blanche mate, enduction jet d'encre, dos gris argenté, opacité garantie, respectueux de l'environnement (sans PVC). Bonne planéité, pour systèmes d'affichage Roll-Up et L-Banner, pour les applications intérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6031848	30	91.4	36
6031849	30	106.7	42

IMPRIMABILITÉ

• Base aqueuse



Solvoprint® PP no lite 210 Whiteback

NEW

PVC FREE

Film PP blanc 210µ, surface blanche semi-mate avec dos blanc imprimable. Résistant aux rayures. Couleurs éclatantes, photoréaliste. Idéal pour les stands Roll Up, L-banner.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6046520	50	91.4	36
6046521	50	106.7	42
6046522	50	137.2	54

IMPRIMABILITÉ

• (Eco) Solvant
• Latex
• UV Curable
• UV LED



L'print PP Syntisol - 3629

sihl

PVC FREE

Film polypropylène 170µ, 130g/m², surface blanche satinée, touché papier, impression haute définition, résistant à la déchirure, préconisé pour les systèmes déroulants.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6029001	40	127	50
6029002	40	137.2	54

IMPRIMABILITÉ

• (Eco) Solvant
• Latex
• UV Curable



L'flex M1 PVC free 275gr

PVC FREE

Textile tissé polyester avec enduction résine acrylique ignifugée, 275g/m², surface blanche, coupe à froid, produit respectueux de l'environnement (PVC free) idéal pour les applications Roll Up.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6038123	50	90	35
6037871	50	160	63
6037933	50	200	79
6037934	50	320	126

IMPRIMABILITÉ

• (Eco) Solvant
• Latex
• UV Curable

CERTIFICATS

• M1
• EN 13501



Pop-Up

Les panneaux pour les systèmes d'affichage Pop-Up doivent présenter deux caractéristiques principales : une grande rigidité pour une installation tendue et, de préférence, une grande opacité ou capacité à bloquer la lumière. La lamination est recommandée pour améliorer la rigidité et protéger les visuels des dommages mécaniques. Les films de lamination recommandés sont filmolux® scratch et filmolux® PP sand.

L'print PVC M1

Film PVC 300µ, surface blanche semi-mate, très résistant à l'eau et aux rayures, certification au feu M1, applications intérieures et extérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6031876	25	105	41
6031877	25	137.2	54

IMPRIMABILITÉ

• (Eco) Solvant
• UV Curable



solvoprint® nolite 370

PVC FREE

Film composé polyester, 365µ, surface blanche mate, opaque dos gris, bloque totalement la lumière, très bonne planéité.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6034287	30	91.4	36

IMPRIMABILITÉ

• (Eco) Solvant
• Latex
• UV Curable
• UV LED



printlux® nolite 370

PVC FREE

Film composé polyester, 365µ, surface blanche mate, opaque dos gris, bloque totalement la lumière, très bonne planéité. Impression avec encres à base aqueuse.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6033407	30	91.4	36

IMPRIMABILITÉ

• Base aqueuse



Backlit

Les applications backlit d'aujourd'hui sont utilisables avec et sans rétroéclairage (performances des produits de jour et de nuit). Les films à base de polyester ont la rigidité requise, même dans des caissons lumineux plus grands.



solvoprint® citylight superior				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Film polyester 210 µm, translucide, avec enduction jet d'encre très blanche, résistant à l'eau et aux rayures, pour des applications intérieures et extérieures, impression recto, qualité d'impression exceptionnelle, pour utilisation dans les caissons lumineux - avec et sans rétroéclairage .					
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	• Latex • (Eco) Solvant • UV Curable • UV LED	
6033360	30	106.7	42		
6031867	30	137.2	54		
6031869	30	152.4	60		



printlux® citylight superior				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Film polyester 215 µm, translucide, avec enduction jet d'encre très blanche , résistant à l'eau et aux rayures, pour des applications intérieures et extérieures, impression recto, adapté pour les encres latex et base aqueuse, pour utilisation citylight et dans les caissons lumineux.					
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	• Base aqueuse	
6031036	30	91.4	36		
6031037	30	127.0	50		
6031038	30	152.4	60		



L'print PET Green Backlit				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Film polyester 205µ, blanc translucide, enduction sans PVC, surface blanche satinée, reflets amoindris, haute densité des couleurs, pour les applications backlit.					
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	• Latex • (Eco) Solvant • UV Curable	
6039716	50	137.2	54		
6039719	50	152.4	60		

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.



L'print PET Backlit Ultra Gloss				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Film polyester 220µ, blanc translucide, surface blanche très brillante, haute résolution avec ou sans éclairage, séchage très rapide, pour les applications backlit.					
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable	
6040020	50	91.4	36		



FLEXFACE

« Flex face » est le terme anglais pour désigner une bâche ou un textile technique « flexible ». Une bâche est une toile polyester enduite des deux côtés avec du PVC. Vous trouverez ici des produits avec un aspect ou un toucher innovant, des applications ou des propriétés uniques, ainsi que la gamme traditionnelle en PVC, enduits pour les produits premiums et laminés pour les plus économiques. Enfin découvrez également les alternatives éco-responsables.

RECHERCHE RAPIDE

RECHERCHE RAPIDE	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ					CERTIFICATS			
FLEXFLACE	Extérieur	Window Gra- phiques	Floor Graphiques	Application murale	Surfaces planes	PVC-free	Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UV gel	B1	M1	EN 13501
FILMOflex Frontlit M 395 M1	●							●	●	●	●			●	
FILMOflex Frontlit SC 510 B1	●							●	●	●	●	●	●		
FILMOflex Blockout SC 440 B1	●							●	●	●		●	●		
FILMOflex Blockout SC 610 B1	●							●	●	●	●		●		
FILMOflex Backlit SC 510 B1	●							●	●	●			●		
L'flex M1 PVC free 275g	●					●		●	●	●					●
L'flex PVC Free BlackBack	●					●		●	●	●					●
L'floor Carpet White	●		●												●
L'floor Carpet White Bio			●			●		●	●	●				●	
FILMOflex Mesh Liner C 370 B1	●							●	●	●	●	●	●		
FILMOflex DECOLIT® Perform 501	●							●	●	●	●			●	
FILMOflex DECOLIT® Master 251 M1	●							●	●	●	●			●	
FILMOflex DECOLIT® Master Black 251	●							●	●	●	●			●	

Frontlit

FILMOflex Frontlit M 395 M1					IMPRIMABILITÉ
Toile polyester enduite PVC , frontlit, 340g/m², surface lisse très blanche mate, qualité anti-curl, pour les visuels de Roll Up, les bannières, les salons, classement au feu M1.					
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces		• (Eco-) Solvant • Latex • UV-curable • UV LED
6033354	50	90	35.4	PO	
6033355	50	110	43.3	PO	
6033356	50	135	53.2	PO	
6033357	50	160	63	PO	
6044368	50	250	98.4	PI	CERTIFICATS • M1
6033353	50	270	106.3	PI	



Sens d'enroulement
PO = face imprimable à l'extérieur
PI = face imprimable à l'intérieur

FILMOflex Frontlit SC 510 B1				
Toile polyester enduite PVC, frontlit, 510g/m², surface blanche mate et lisse, pour applications intérieures er extérieures, certification ay feu B1, pour bannières et systèmes d'affichage systèmes d'affichage, très bonne planéité.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6042151	30	106,7	43.3	PI
6042152	30	137	54	PI
6042153	30	160	63	PI
6031404	50	160	63	PI
6042155	50	320	126	PI
6042355	60	320	126	PI

Nous sommes en mesure de vous découper dans la largeur les bobines de bâche.
N'hésitez pas à nous consulter.

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV • UV LED
CERTIFICATS
• B1



 Sens d'enroulement
PO = face imprimable à l'extérieur
PI = face imprimable à l'intérieur

Blockout

FILMOflex Blockout SC 440 B1				
Toile polyester semi-enduite PVC, blockout, 440g/m², surface blanche satinée-mate et lisse, très opaque grâce à la couche intérieure noire. Pour les applications intérieures et extérieures, imprimable recto/verso, application frontlit possible, certification feu B1, pour bannières et systèmes d'affichage.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6042158	30	137	54	PO
6042161	50	320	126	PI

Possibilité de vous découper la laize 320cm - Nous consulter.

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV • UV GEL
CERTIFICATS
• B1



FILMOflex Blockout SC 610 B1				
Toile polyester semi-enduite PVC, blockout, 610g/m², surface blanche mate et lisse, très opaque grâce à la couche intérieure noire. Pour les applications intérieures et extérieures, imprimable recto/verso, application frontlit possible, certification feu B1, pour bannières et systèmes d'affichage, très bonne planéité.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6040210	30	109	42.9	PO
6032422	30	137	54	PO
6038954	30	160	63	PO
6032425	50	160	63	PO
6032427	50	250	98.4	PI
6032444	50	320	126	PI

IMPRIMABILITÉ
• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED
CERTIFICATS
• B1



 Sens d'enroulement
PO = face imprimable à l'extérieur
PI = face imprimable à l'intérieur

Spécialités

F'flex Backlit SC 510 B1

Toile polyester laminée PVC 2 faces, 510 g/m², surface blanche semi-mate, backlit.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6042176	50	250	98	PI
6042177	50	320	126	PI

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable

CERTIFICATS

- B1

L'floor Carpet White

Toile tissée polyester enduite PVC, imprimable, surface blanche, 1000 g/m². Résistance antidérapante R9. Impression directe sans lamination supplémentaire nécessaire. Idéal pour la réalisation d'un revêtement au sol personnalisé, la publicité au sol, dans les salons, magasins, la décoration intérieure.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6037811	30	160	63
6037551	30	200	78
6037552*	30	320	126

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable

CERTIFICATS

- EN 13501
- R9

*Merci de tenir compte d'une tolérance de coupe sur laize + /- 1cm sur les laizes indiquées.

Mesh

FILMOflex Mesh Liner C 370 B1

Toile polyester enduite PVC, grille, 370g/m², avec liner au dos, pour les applications intérieures et extérieures, grande stabilité dimensionnelle, classement au feu B1, pour l'habillage des immeubles, façades...

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6042185	30	106	43.3	PO
6042180	30	137	54	PO
6042181	30	160	63	PO
6042182	50	250	98.4	PI
6042869	50	320	126	PI

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED

CERTIFICATS

- B1

 Sens d'enroulement

PO = face imprimable à l'extérieur
PI = face imprimable à l'intérieur

Alternatives éco-responsables

L'flex M1 PVC free 275gr

PVC FREE

Textile tissé polyester avec enduction résine acrylique ignifugée, 275g/m², surface blanche, coupe à froid, produit respectueux de l'environnement (PVC free) idéal pour les applications Roll Up.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6038123	50	90	35
6037871	50	160	63
6037933	50	200	79
6037934	50	320	126

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable

CERTIFICATS

- M1
- EN 13501

L'flex PVC Free BlackBack

PVC FREE

Textile tissé polyester avec enduction résine acrylique ignifugée, 280g/m², surface blanche, dos noir, coupe à froid, produit respectueux de l'environnement (PVC free) idéal pour les applications Roll Up.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6041202	50	90	35
6041203	50	110	43
6041204	50	160	63
6041205	50	320	126

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable

CERTIFICATS

- EN 13501

L'floor Carpet White Bio

NEW

PVC FREE

Textile en polyester recyclé avec enduction PVC bio. 87% PVC bio-attribué et 13% PES recyclé. Poids 1100g /m². Fabriqué avec des fils polyesters recyclés certifiés GRS. Idéal pour la réalisation des graphiques et des publicités au sol personnalisés.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6037752	30	200	78	PO

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable

CERTIFICATS

- EN 13501



Merci de tenir compte d'une tolérance de coupe sur laize + /- 1cm sur les laizes indiquées. Autres formats - nous consulter.

 Sens d'enroulement

PO = face imprimable à l'extérieur
PI = face imprimable à l'intérieur

FILMOflex DECOLIT Perform 501				
Toile polyester enduite PVC, frontlit, 530g/m², qualité précontrainte, finition satinée, excellente stabilité dimensionnelle, anti-curl, classement au feu M1. Pour applications intérieures et extérieures.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6035175	50	110	43.3	PO
6029078	50	135	53.2	PO
6026549	50	160	63	PO

IMPRIMABILITÉ
• (Eco-) Solvant • Latex • UV-curable • UV LED
CERTIFICATS
• M1



FILMOflex DECOLIT Master 251 M1				
Toile polyester enduite PVC, blackout, 325g/m², qualité précontrainte, fine et légère, excellente planéité, anti-curl, surface mate. Pour les applications intérieures, bannières et systèmes d’affichage (roll up), certificat au feu M1.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6018866	25	90	35.4	PO
6018867	25	110	43.3	PO
6015535	25	135	53.2	PO
6026550	25	160	63	PO
6025429	50	90	35.4	PO
6025418	50	110	43.3	PO
6025430	50	135	53.2	PO
6015536	50	160	63	PO
6015537	50	250	98.4	PO
6018954	50	270	106.3	PI

IMPRIMABILITÉ
• (Eco-) Solvant • Latex • UV-curable • UV LED
CERTIFICATS
• M1



FILMOflex DECOLIT Master Black 251				
Toile polyester enduite PVC, blackout, 325g/m², qualité précontrainte, fine et légère, excellente planéité, anti-curl, surface mate et dos noir occultant. Pour les applications intérieures, bannières et systèmes d’affichage (roll up), certificat au feu M1.				
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6025416	25	90	35.4	PO
6034384	25	110	43.3	PO
6025419	25	160	63	PO

IMPRIMABILITÉ
• (Eco-) Solvant • Latex • UV-curable • UV LED
CERTIFICATS
• M1



TEXTILES

Les textiles sont très appréciés dans le domaine de la communication visuelle et du design intérieur. Ils présentent de nombreuses qualités comme la légèreté, une grande résistance et durabilité, sont faciles à ranger, à entretenir, à poser.. Ils permettent un large panel d'applications comme les publicités extérieures de grande surface, les bannières d'exposition, les visuels pour stands, la décoration intérieure etc. Par rapport aux autres supports, les textiles offrent un toucher et une sensation uniques grâce à leur aspect tissu.

RECHERCHE RAPIDE		APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ						CERTIFICATS		
TEXTILES	Extérieur	textile tissé	textile tricoté	Application Display	Application murale	PVC-free	Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UV gel	Dye Sublimation	M1	EN 13501	EN 13501 (B-s2,d0)
		●			●	●		●	●	●			●			
		●			●			●	●	●						

L'tex StickyTex ADH removable				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Textile tissé 100% polyester, tricoté, 300g/m², surface blanche, adhésif gris removable. Idéal pour renouveler facilement et rapidement la décoration intérieure.					• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • DYE Sub • Pigment
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces		
6035477	15	137.2	54		



L'tex Canvas 230 B1				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Toile canvas, tissée, 100% polyester, 230g/m², structure fils 300D*500D Finition mate, dos blanc Pour la reproduction d’art, de photographies.					• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces		
6037893	50	152	60		





LES PAPIERS

Imprimez vos créations sur les meilleurs supports papier que nous avons minutieusement sélectionnés pour vous. Pour un résultat de haute qualité selon vos besoins : affichage intérieur ou extérieur, classement au feu, respect de l'environnement, impression recto seul ou recto/verso... Cette large sélection a également été étudiée pour vous permettre de proposer des produits aux aspects très variés.

RECHERCHE RAPIDE

PAPIERS	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ	CERTIFICATS	
	Extérieur	Papier affiche	Papier photo HD	Impression recto/verso	Papier couché	Papier velin		FSC	M1
L'print Blueback Paper mat 115g	●	●				●	●		
L'print Blueback Paper satin 120g	●	●				●	●		
L'print White Back Paper 130g	●	●				●	●		
L'print White Back Paper 150g	●	●				●	●		
L'print Paper 230g M1				●		●	●	●	●
L'print Photo Paper satin 200g			●		●	●	●	●	
L'print Photo Paper 230g			●		●	●	●	●	
L'print Backlit Paper 150g					●	●	●	●	
L'print Texbanner blanc 170g						●	●	●	
L'print Drop Paper 138g						●	●	●	
L'print paper 180 universel					●	●	●	●	
L'print Papier Photo 190 Satin			●		●	●	●	●	

L'print Blueback Paper mat 115g



Papier blanc, 115g/m², 130µ, finition mate, face blanche résistante à l'eau, dos bleu. Pour l'impression d'affiches, posters...

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6031829	100	127	50	77

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable



L'print Blueback Paper satin 120g - 3687



Papier blanc, 120g/m², 135µ, finition satinée, résistant à l'eau, dos bleu. Pour l'impression d'affiches, posters...

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6030142	61	137.2	54	77
6030143	61	152.4	60	77
6030948	61	162.4	64	77

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable



L'print White Back Paper 130g - 3689



Papier multicouches enduit, 130g/m², dos blanc, Surface très blanche, satinée-mate. Grande résistance aux rayures et parfaite performance d'enroulement. Pour la réalisation d'affiches, de visuels pour stands..

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6028947	61	106.7	42	77
6023296	61	127	50	77
6028946	61	137.2	54	77
6030393	61	152,4	60	77

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable



L'print White Back Paper 150g



Papier blanc, 150g/m², dos blanc, finition mate. Résistant à l'eau. 99% d'opacité à sec, très bon recouvrement.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6037149	100	106.7	42
6036888	100	137.2	54

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable



L'print Paper 230g M1

Papier blanc, mat, enduit, 230g/m². Très opaque, excellente imprimabilité, imprimable recto/verso, classé au feu M1, pour les applications intérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6033699*	50	106.7	42
6033700	50	137.2	54
6033701	50	160	63

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV-curable

CERTIFICATS

- M1



* Laize disponible jusqu'à épuisement des stocks.

L'print Photo Paper semi-brillant 200g - 3686



Papier photo, 200g/m², surface semi-brillante, très opaque, surface hydrofuge, grande rigidité et résistance aux rayures, qualité d'impression photoréaliste.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6032430	50	106.7	42	77
6034252	50	127	50	77
6026932	50	137.2	54	77
6026934	50	152.4	60	77

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV-curable



L'print Photo Paper 230g

Papier photo enduit 2 faces HDPE, 230g/m², surface très brillante et très blanche, résistant aux rayures et éclaboussures. Pour les campagnes publicitaires en intérieur, l'impression photo-réaliste grand format.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6030478	30	106.7	42	77
6030479	30	137.2	54	77
6030480	30	152.4	60	77

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV-curable



L'print Backlit Paper 150g

Papier backlit blanc, semi-mat, 150g/m². Surface homogène, idéal pour les applications en caisson lumineux.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6037936	50	127	50	77
6032235	50	137.2	54	77

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV-curable



L'print Texbanner blanc 170g



Intissé 100% synthétique, 170g/m², matière souple, légère et très résistante à la déchirure et l'élongation. Parfaite planéité, idéal pour l'affichage, la réalisation de bannières pour l'intérieur et l'extérieur, les visuels pour stand, les dossards sportifs...

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	
6036156	45.7	91.4	36	sur commande
6036157	45.7	106.7	42	
6036158	45.7	127	50	

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV-curable



L'print Paper 180 universel

Papier 180g/m², surface mate très blanche et très opaque, séchage rapide. Très bonne qualité d'impression, ne gondole pas. Imprimable avec encres dye ou pigmentées. Lamination à chaud ou à froid possible.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6033627	30	91.4	36	50
6033629	30	127	50	50
6033630	30	137.2	54	50
6033631	30	152.4	60	50

IMPRIMABILITÉ

- Pigment
- Dye



L'print Drop Paper 138g

Non tissé 138g/m² composé de cellulose et polyester. Aspect lisse, surface très blanche. Bonne diffusion de la lumière. Classé au feu M1. Pour applications intérieures, bannières, kakémonos, éléments de décoration intérieure....

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6038913	50	127	50	77
6038931	50	152.4	60	77
6020378	50	240	94	77

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV-curable

CERTIFICATS

- M1



L'print Papier Photo 190 Satin - 3372



Papier photo 190g/m², finition satinée, enduction PE des 2 côtés. Blanc éclatant, séchage rapide. Impression haute résolution. Imprimable avec encres dye ou pigmentées.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin Ø
6032100	60	91.4	36	50
6032101	60	106.7	42	50
6033759	60	127	50	50

IMPRIMABILITÉ

- Pigment
- Dye





WALLPAPERS - LES PAPIERS PEINTS

Utiliser des papiers peints adaptés pour l'impression numérique, vous permet d'élargir vos possibilités créatives d'aménagement des murs intérieurs. Tout est possible, aucune limite à votre imagination !

Une décoration intérieure personnalisée attire le regard, capte l'attention des visiteurs. Elle peut être la clef du succès pour se démarquer et rendre un magasin, une chaîne de restaurants unique, un salon de thé inoubliable...

Neschen propose différentes familles de papiers peints, dont les performances, l'aspect et l'imprimabilité vous permettront de trouver le papier peint parfaitement adapté à votre projet.

RECHERCHE RAPIDE

RECHERCHE RAPIDE	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ					CERTIFICATS			
WALLPAPERS	Extérieur	Mur standard	Mur difficile	Surface lisse uniquement	Adhésif	PVC-free	Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UVgel	M1	EN 13501	ASTM E84
NESCHEN performance wallpaper smooth		●				●		●	●	●	●	●		●	●
NESCHEN performance wallpaper “textured”		●				●		●	●	●	●	●		●	●
Neschen wallpaper LITE smooth		●				●		●	●	●	●	●		●	●
Neschen wallpaper LITE sand		●				●		●	●	●	●	●		●	●
NESCHEN wallpaper L-UV sand		●				●			●	●	●	●	●	●	●
L'wall Prepasted Wallpaper		●						●	●	●					

Performance wallpapers

Papier peint intissé de haute qualité, sans PVC, pour l'impression numérique, gamme Green Wall de Neschen. Ces papiers peints intissés, sans PVC, sont adaptés pour les encres éco-solvants, solvants, latex et UV. Imprimés avec des encres UV, ils sont aussi résistants aux rayures et aux brosses qu'un papier peint avec PVC. La stabilité dimensionnelle du support intissé tissé permet d'encoller le mur à la place du papier, ce qui facilite et accélère la pose. Décoller ces papiers peints du mur est également plus facile, l'intissé ne se déchire pas (il se détache en un seul morceau). Ces papiers peints représentent une solution écologique pour la décoration intérieure et les revêtements muraux. Toutes ces qualités bénéficient d'un classement au feu C-s1, d0 selon la norme EN 13501.

NESCHEN performance wallpaper smooth				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Papier peint intissé, épais, 190g/m², exempt de PVC , surface lisse, mate, classement au feu C-s1, d0.					• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces		CERTIFICATS
6045107	10	160	63		• EN 13501 • ASTM E84
6037581	50	106.7	42		
6037469	50	160	63		



NESCHEN performance wallpaper				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Papier peint intissé, épais, exempt de PVC. Classement au feu C-s1, d0.					• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Note	CERTIFICATS
6040016	30	106.7	42	classic	• EN 13501 • ASTM E84
6039449	30	160	63	classic	
6039552	10	160	63	classic	



LITE wallpapers

Les papiers peints LITE sont des "versions économiques" des papiers peints performance. Ils sont également imprimables avec des encres éco-solvants, solvants, latex et UV. Toutes les qualités ont passé le test de résistance au feu C-s1, d0 selon la norme EN 13501. Gamme Green Wall.

Neschen wallpaper LITE smooth				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Papier peint intissé, exempt de PVC , épais. 190g/m², surface lisse.					• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Texture	CERTIFICATS
6042698	10	160	63	smooth	• EN 13501 • ASTM E84
6041630	50	160	63	smooth	



Neschen wallpaper LITE sand				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Papier peint intissé, exempt de PVC , épais. 215g/m², surface structurée.					• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Texture	CERTIFICATS
6042333	10	160	63	sand	• EN 13501 • ASTM E84
6041631	50	160	63	sand	



L-UV wallpapers

La solution murale la plus rentable ! Papier peint sans PVC, pour l'impression numérique, adapté aux encres UV et latex, classement au feu selon la norme EN 13501.

NESCHEN wallpaper L-UV sand				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Papier peint intissé, exempt de PVC, 175g/m². Surface texturée, aspect sable.					• (Eco) Solvant • Latex • UV Curable • UV LED • UV Gel
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Texture	CERTIFICATS
6042697	10	160	63	sand	• EN 13501 • ASTM E84
6041492	50	160	63	sand	



Papiers peints pré-encollés

L'wall Prepasted Wallpaper - 2515				PVC FREE	IMPRIMABILITÉ
Papier peint intissé préencollé, 350µ, 230g/m², surface lisse satinée, très opaque. Certifié FSC. Classement au feu C-s1n d0.					• Latex • UV LED • UV Curable
Référence	L (m)	I (cm)	Pouces		CERTIFICATS
6042459	51	106.7	42		• EN 13501
6042457	51	137.2	54		





WALL-Graphiques - médias pour les murs

La gamme Wall Graphiques regroupe les supports adhésifs qui peuvent être utilisés à la place du papier peint. Lorsque la décoration murale doit être changée fréquemment, vous pouvez retirer les supports avec une base film beaucoup plus facilement (à l'exception du film Tattoo !). Ces supports disposent d'un pouvoir adhésif élevé spécialement développé pour les surfaces difficiles, comme le plâtre, le béton brut sec, les panneaux non traités d'aggloméré et en polypropylène (PP). Pour les surfaces plus faciles et lisses comme les murs d'exposition, nous recommandons d'autres médias comme l'easy dot®, etc.

RECHERCHE RAPIDE

RECHERCHE RAPIDE	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ					CERTIFICATS			
WALLGRAPHIQUES	Extérieur	Window Gra- phiques	Floor Graphiques	Application murale	Surface lisse uniquement	PVC-free	Base aqueuse	Solvant	Latex	UV	LED UV	UV gel	B1	EN 13501	Résistance antidérapante
solvoprint® performance wall-grip	●			●				●	●	●	●	●	●	●	
Neschen PP wall-grip L-UV smooth	●			●		●			●	●	●	●	●		
FILMOfloor Rug'n'Wall	●		●	●				●	●	●	●	●			R12

solvoprint® performance wall-grip

PVC souple polymère, 100 µm, blanc, mat, adhésif permanent avec forte adhérence. Permet également des applications à basse température, convient particulièrement aux surfaces rugueuses ou difficiles. Liner PE pour une meilleure planéité, classement au feu B-s1, d0- EN 13501.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6040608	10	155	61
6040704	50	137.2	54
6040171	50	155	61

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel

CERTIFICATS

- B1
- EN 13501



Neschen PP wall-grip L-UV smooth

PVC FREE

Film polypropylène de 90 µm, blanc, mat avec une surface lisse, et pouvoir adhésif élevé. L'adhésif permanent permet également des installations à basse température (cette version PP peut aussi être enlevée à basse température sans se fragiliser), particulièrement adapté aux surfaces rugueuses ou difficiles, liner PE pour une meilleure planéité.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6044984	10	160	63
6042894	50	137,2	54
6042651	50	160	63

IMPRIMABILITÉ

- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel

CERTIFICATS

- B1



FILMOfloor Rug'n'Wall

NEW

Textile antidérapant , 450 g/m² avec un revêtement PVC structuré, surface blanche mate. Résistance aux rayures améliorée avec encres UV et latex, certificat antidérapant R12 selon la norme DIN 51130, particulièrement recommandé pour les sols, tapis et les murs. Excellentes propriétés removable.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6044011	25	137.2	54

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel

CERTIFICATS

- R12



FILMS MAGNÉTIQUES

Bien souvent réduit au simple magnet pour réfrigérateur, on n’imagine pas le nombre de possibilité qu’offre une communication réalisée avec du magnétique. C’est le média d’impression le plus facile et rapide à poser, il est repositionnable à l’infini et se conserve très facilement. C’est un affichage non abrasif qui vous permet de personnaliser rapidement un véhicule, une salle de réunion, une boutique...

RECHERCHE RAPIDE

FILMS MAGNÉTIQUES	APPLICATIONS						IMPRIMABILITÉ						
	Magnétique, adhère sur métal	Adhère sur surfaces magnétiques	Adhésif	Surface imprimable	Effet tableau blanc FASEC		Solvant	latex	UV	LED UV	UV gel	UV Offset	Sérigraphie
FILMOmag Film PVC 400M W/B	●			●					●	●	●	●	●
FILMOmag Film PVC 600M W/B	●			●					●	●	●	●	●
FILMOmag Film PVC 850M W/B	●			●					●	●	●	●	●
FILMOmag Ferro 180 PET W/B		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
FILMOmag Ferro 260 PP W/B		●		●		●	●	●				●	●
FILMOmag Ferro 450 W/B adh		●	●						●				●
FILMOmag Ferro 550G ADH Whiteboard		●	●		●	●							
FILMOmag Base Ferro 450 B/B adh	●		●										
FILMOmag Base 550 B/B ADH	●		●			●							
FILMOmag Base 750 B/B	●					●							
FILMOmag Base 500 B/B	●					●							

Films magnétiques imprimables

Le film FILMOmag est imprimable sur sa face blanche et son dos adhère à tout support métallique. Autre possibilité, il peut adhérer à un film ferreux qui aura été appliqué sur un support non métallique.

FILMOmag Film PVC 400M W/B - 850M W/B

IMPRIMABILITÉ

Film magnétique avec revêtement PVC blanc imprimable, épaisseur 400µm, 500µm, 600µm, 850µm. Imprimable avec des encres UV et sérigraphie. Bonne tenue sur surfaces en fer/acier.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Epaisseur
6039924	20	100	39.4	400 µ
6035783	15	100	39.4	600 µ
6042486	20	126	49.6	600 µ
6046123	10	100	39.4	850 µ

- UV Curable
- UV LED
- UV Gel
- UV Offset
- sérigraphie



Films Ferro

Le film Ferro dispose d’une base contenant du fer pour les aimants et les films magnétiques. Le FILMOmag Ferro s’imprime sur la face blanche et son dos adhère à tout support magnétique. La version adhésive transforme une surface normale en une surface à base ferreuse permettant ainsi aux aimants et films magnétiques d’adhérer.

FILMOmag Ferro 180 PET W/B

PVC FREE

Film PET 180μ, 340g/m².blanc mat ,imprimable ,revêtement ferreux avec propriétés antirouille. Pour la réalisation de complexes magnétiques avec le support FILMOmag Base.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Epaisseur
6039025	50	107	42	180 μ
6039216	50	137	53.9	180 μ
6042494	50	152.4	60	180 μ

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Curable
- UV LED
- UV Gel
- UV Offset
- sérigraphie

FILMOmag Ferro 260 PP W/B

PVC FREE

Film PP 260μ, 320g/m², blanc mat ,imprimable ,revêtement ferreux avec propriétés antirouille. Pour la réalisation de complexes magnétiques avec le support FILMOmag Base.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Epaisseur
6042482	50	107	42.1	260 μ
6042483	50	137	53.9	260 μ
6042484	50	152.4	60	260 μ

IMPRIMABILITÉ

- (Eco) Solvant
- Latex
- UV Offset
- sérigraphie

FILMOmag Ferro 450 W/B ADH

Film ferreux avec dos adhésif, blanc mat, imprimable. Transforme un support en surface adaptée pour recevoir des magnétiques.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042741	20	125	43.2

IMPRIMABILITÉ

- UV Curable
- UV LED
- UV Gel
- UV Offset
- sérigraphie

FILMOmag Ferro 550G ADH Whiteboard

PVC FREE

Film ferreux 550μ, 1600g/m², avec doc adhésif et surface blanche effaçable à sec avec marqueurs pour tableau blanc, permet la pose de magnets, films magnétiques mais non imprimable !

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Epaisseur
6042508	20	125	49.2	550 μ

Pour écrire avec des marqueurs pour tableau blanc.

Films magnétiques de base

FILMOmag Base - nos films de base fournissent un support magnétique ou métallique pour FILMOmag Film ou Ferro. Ces supports ne sont pas imprimables et disposent de deux faces de coloris brun foncé, presque noir. Vous pouvez obtenir une surface imprimée en appliquant par-dessus un vinyle adhésif imprimé.

FILMOmag Base Ferro 450 B/B ADH

PVC FREE

Support ferreux avec dos adhésif, 450μ (700μ avec liner), 1925g/m², non imprimable, base pour les films magnétiques coloris marron.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Epaisseur
6042488	20	125	49.2	500 μ

FILMOmag Base 500 B/B + 750 B/B

PVC FREE

Support magnétique, 550μ (1725g/m²) ou 750μ (2580g/m²), non imprimable, à combiner avec un film ferreux, coloris marron.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Epaisseur
6046117	15	126	49.6	550 μ
6042492	15	100	39.4	750 μ

FILMOmag Base 550 B/B ADH

PVC FREE

Support magnétique avec dos adhésif. 550μ (1925g/m²), non imprimable, à combiner avec un film ferreux, coloris marron.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Epaisseur
6046118	20	100	39.4	550 μ
6046119	20	126	49.6	550 μ

52

GAMMES PRODUITS | GRAPHIQUES

GAMMES PRODUITS | GRAPHIQUES

53

FILMS MAGNÉTIQUES



FILMS DE PROTECTION ET DE LAMINATION

Notre gamme de films de protection comprend un grand nombre de films de lamination et de mise en valeur. Ils comprennent des films de lamination pour les photos classiques et les impressions numériques jusqu'aux films spécialisés pour les graphiques au sol, les visuels pour stand et les films fonctionnels.

		ADAPTÉ POUR LES IMPRESSIONS					APPLICATIONS		CERTIFICATS					
FILMS DE PROTECTION		Solvant	Latex	UV	LED UV	UVgel	Outdoor		PVC-free	Antibac ISO 22196	M1	B1	Résistance antidérapante	EN 14904
FILMS LISSES	filmolux® photo gloss	●	●	●	●	●	●							
	filmolux® photo matt	●	●	●	●	●	●							
	filmolux® photo satin	●	●	●	●	●	●				●			
	filmolux® easy gloss* / matt	●	●	●	●	●	●				●			
	L'protect easy satin	●	●	●	●	●	●							
	L'Protect mono 70µ brillant / mat	●	●	●	●	●	●				●			
	F'protect POLY 80 GP / MP	●	●	●	●	●	●							
	L'Protect Poly 75µ brillant / mat	●	●	●	●	●	●				●			
	filmolux® PP gloss	●	●	●	●	●	●	●	●					
	L'Protect PP brillant/mat	●	●	●	●	●	●	●	●					
	filmolux® scratch	●	●	●	●	●	●	●			●		R10	
	filmolux® easy clear sand	●	●	●	●	●	●	●			●	●	R9	
	filmolux® FGS	●	●	●	●	●	●	●					R9	●
FILMS SPÉCIAUX	L'protect FGS outdoor R9	●	●	●	●	●	●	●					R9	
	filmolux® 2004	●	●	●	●	●		●						
	L'protect antigraffiti FASEC						●							
	PP matt backing							●						
	F'view Unperforated Overlamine						●							
LAMINATION À CHAUD	Filmolux® H200													
	L'protect hot brillant						●							
	L'protect hot satin						●							
	L'protect hot MAT Low Melt						●							

Films de protection - surface lisse

filmolux® photo gloss

PVC souple monomère, 70 µm, brillant, lisse, transparent, haute protection UV, adhésif permanent à base aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, surface homogène, pour des applications intérieures et extérieures, idéal pour la lamination et la mise en valeur de photographies, certificat qualité Neschen deux ans.


Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042034	50	65	25
6033584	50	104	41
6033585	50	130	51.2
6033586	50	140	55
6042705	50	160	63



filmolux® photo matt

PVC souple monomère, 70 µm, mat, lisse, transparent, haute protection UV, adhésif permanent à base aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés avec des encres UV curables, surface homogène, pour des applications intérieures et extérieures, idéal pour la lamination et la mise en valeur de photographies, de plans, amoindrit les reflets, certificat qualité Neschen deux ans.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042036	50	65	25
6033599	50	104	41
6033600	50	130	51.2
6033601	50	140	55

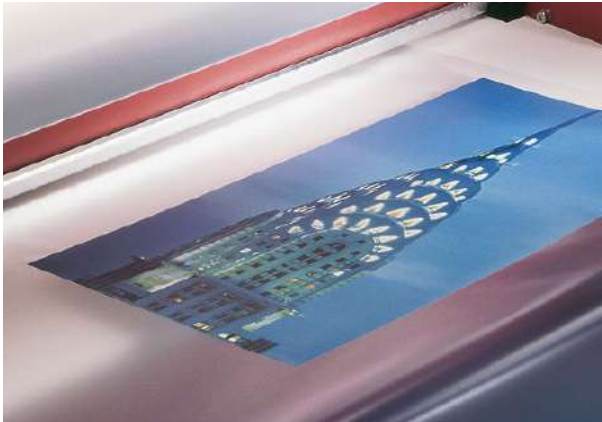

filmolux® photo satin

PVC souple monomère, 75 µm, semi-mat, lisse, transparent, haute protection UV, adhésif permanent à base aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, surface homogène, pour des applications intérieures et extérieures, idéal pour la lamination et la mise en valeur de photographies, de plans, amoindrit les reflets, certificat qualité Neschen deux ans.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042037	50	65	25
6033576	50	104	41
6033577	50	130	51.2



filmolux® easy gloss

PVC souple monomère, 70 µm, brillant, lisse, transparent, protection UV, adhésif permanent à base aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, surface homogène, pour des applications intérieures et extérieures de courte durée.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6015841	50	104	41
6015842	50	130	51.2
6034884	50	137	54
6015843	50	140	55
6042809	50	160	63

CERTIFICATS
• M1



L'protect easy satin

PVC souple monomère, 80µm, surface très transparente semi-mate, protection UV, pour des applications intérieures et extérieures de courte durée.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6035870	50	137	54



filmolux® easy matt

PVC souple monomère, 70 µm, mat, lisse, transparent, protection UV, adhésif permanent à base aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports, surface homogène, pour des applications intérieures et extérieures de courte durée.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6015845	50	104	41
6015846	50	130	51.2
6034885	50	137	54
6015847	50	140	55
6042813	50	160	63



L'protect mono 70µ HT



NEW

Lamination monomère PVC 70µ, finition brillante ou mate, avec protection UV. Grande stabilité et protection UV. **Adhésif acrylique UV transparent**, permanent, haute performance, avec pouvoir adhésif élevé. Liner glassine. Pour tous types de laminations (adapté jet d'encre, solvant, éco-solvant, UV, UV gel et latex), ne produit pas d'effet "silvering" ou "milky". Durabilité jusqu'à 4 ans. Certification au feu EN 13501- B-s1-d0

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6008514	50	137	54
6008515	50	137	54



F'protect POLY 80 GP

NEW

PVC souple polymère, 80 µm, brillant, lisse, transparent, protection UV, adhésif permanent à base aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, surface homogène, pour des applications intérieures et extérieures

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6046296	50	137,2	54
6046297	50	160	63



F'protect POLY 80 MP

NEW

PVC souple polymère, 80 µm, mat, lisse, transparent, protection UV, adhésif permanent à base aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, surface homogène, pour des applications intérieures et extérieures

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6046298	50	105	41
6046300	50	137,2	54
6046301	50	160	63



L'protect Poly 75µ

NEW

Lamination polymère PVC 75µ, finition brillante ou mate avec protection UV. **Adhésif UV ultra transparent**. Son pouvoir adhésif élevé le rend parfait pour tous types d'impressions, en particulier les impressions UV. Excellente adhérence sans effet silvering. Durabilité jusqu'à 5 ans. Certification au feu En 13501 B-s1-d0

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6008510	50	137	54
6008511	50	160	63
6008512	50	137	54
6008513	50	160	63

CERTIFICAT

• EN 13501 - 1



filmolux® PP gloss

ANTI BAC

PVC FREE

Polypropylène 80 µm, brillant, lisse, transparent, protection contre les UV, adhésif permanent à base aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, pour des applications intérieures et extérieures à court terme, respectueux de l'environnement, exempt de PVC.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042038	50	65	26
6008723	50	104	41
6008507	50	130	51.2
6020666	50	140	55
6042800	50	160	63

CERTIFICATS

• ISO 22196



L'Protect PP brillant/mat



PVC FREE

NEW

Lamination PVC Free 65µ, finition mate ou brillante, offrant une protection UV. **Adhésif acrylique UV transparent** avec qualité high tack. Certification au feu EN 13501-1 -B s1 / d0

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6008508	50	137	54
6008509	50	137	54

CERTIFICAT

• EN 13501 - 1



Films de protection- surface structurée

filmolux® scratch

Polyester, 130 µm, mat, transparent, surface texturée aspect sable fin, résistant aux rayures, protection UV, adhésif permanent à aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, pour des applications intérieures et extérieures, certification au feu M1, idéal pour la production de panneaux, stabilité dimensionnelle, film de protection certifié R10 (IFA) pour applications Floor Graphiques.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6006026	50	88	35
6009878	50	91.4	36
6008487	50	104	41

CERTIFICATS

• M1
• R10



filmolux® easy clear sand

PVC souple monomère, 80 µm, mat, transparent, surface texturée aspect sable fin, protection UV, adhésif permanent. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, surface homogènes, certification au feu M1 et antidérapante R9, pour des applications intérieures et extérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6044284	50	104	41
6044288	50	130	51,2
6044310	50	137	54
6044292	50	160	63

CERTIFICATS

- M1
- B1
- R9



filmolux® FGS

PVC souple polymère, 185 µm, mat satiné, transparent, aspect de surface grainé, protection UV, adhésif permanent à base aqueuse. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, surface homogène, pour des applications intérieures et extérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6018033	50	104	41
6020665	50	140	55

CERTIFICATS

- R1
- EN 14904
- R9



L'protect FGS outdoor R9

Film PVC monomère, 125 µm, surface structurée, résiste aux rayures, protège les impressions sol en extérieur.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6034568	25	137	54

CERTIFICATS

- R9



Films spéciaux

filmolux® 2004

PVC
FREE

Polypropylène 25 µm, brillant, lisse, transparent, **effaçable à sec**, adhésif permanent à base aqueuse. Permet l'écriture avec des feutres spéciaux. Pouvoir adhésif fort donc adapté à de nombreux supports imprimés, surface homogène, pour des applications intérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
26119	50	124	48.8



L'protect antigraffiti FASEC

PVC
FREE

Polyester, 50µm, transparent, ultra-brillant, qualités **anti graffiti**, effaçable à sec sur longue durée, protection UV.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6029767	50	137	54



PP matt backing

PVC
FREE

NEW

L'alternative écologique au blanc de soutien sur toute la surface. Le film blanc PP matt backing, à base polypropylène est spécialement conçu pour la réalisation de complexes respectueux de l'environnement avec des médias transparents. Il élimine la nécessité d'une surimpression complète du blanc de soutien.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6044689	50	137,2	54
6044657	50	160	63



F'view CV Unperforated Overlamine

Film PVC coulé 50µ , transparent, brillant pour la lamination des films micro-perforés. Adhésif transparent, solvants, permanent. Liner polyester siliconé 1 face. Durabilité 3 ans et plus.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6043706	50	137	54



Filmolux® H200

Film PVC dur, 200µ, surface semi-rigide, transparente, brillante, lisse, pour utilisation intérieure

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Mandrin
25347*	10	62	24	40 mm
26248*	10	124	49	50 mm
25349	50	62	24	76 mm
25351	50	124	49	76 mm

*Non adapté pour lamineur.



Films de protection- lamination à chaud – LUXprotect

L'protect hot brillant

Polyester, épaisseur de 75 à 125μ, surface ultra-brillante lisse, réactivable à chaud, pour l’encapsulation de documents (flyers, menus, cartes...), applications intérieures et extérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	ep. (μ)
6015588	150	104	41	75
6015590	150	140	55	75
33471	150	156	61	75
21513	120	104	41	125
6015592	120	129.5	51	125
6025543	120	140	55	125

L'protect hot mat

Polyester, épaisseur 75μ, surface mate lisse, réactivable à chaud, pour l’encapsulation de documents (flyers, menus, cartes...), applications intérieures et extérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	ep. (μ)
6015602	150	104	41	75

L'protect hot MAT Low Melt

Polyester, épaisseur de 42 à 125μ, surface ultra mate, réactivable à chaud à basse température, température de passage 95°, pour l’encapsulation de documents (flyers, menus, cartes...) , applications intérieures et extérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	ep. (μ)
6037113	150	96.5	38	42.5
6023056	150	140	55	75
6007414	120	104	41	125
6007416	120	140	55	125



Films adhésifs double-face– gudy®

Depuis des décennies, la marque gudy® est reconnue dans le monde entier pour sa qualité et sa fiabilité haut de gamme dans le domaine des films de montage premium. Retrouvez dans notre gamme des solutions pour répondre aux demandes les plus diverses de vos clients ; films et rubans pour le montage et l'encadrement de photos, d'impressions d'art, de papiers barytés ou de passe-partout, réalisation de montages professionnels d'impressions numériques derrière du verre acrylique, affichage de campagnes publicitaires en vitrophanie.

RECHERCHE RAPIDE

RECHERCHE RAPIDE		APPLICATIONS						LINER DE PROTECTION		ADHÉSIF				CERTIFICATS
GUDY®		Panneaux lisses	Panneaux structurés	A l'arrière d'une plaque acrylique tempérée	Matériaux textiles/bannières	Papiers fine art	Extérieur	1 liner	2 liner	permanent/permanent	permanent/semi-permanent	semi-permanent/semi-permanent	PVC-free	P.A.T.
PERMANENT	gudy® 802	●					●	●		●			●	●
	gudy® 802 twin	●					●		●	●			●	
	gudy® 803 power tack	●	●		●		●	●		●			●	
	gudy® 808 PP opaque	●					●	●		●			●	
	gudy® PP clear	●					●	●		●			●	●
	gudy® 831 Fine Art smooth	●				●		●		●			●	●
	gudy® 832 Fine Art textured	●	●			●		●		●			●	●
	gudy® 806 hybrid	●			●			●			●			
	gudy® 870	●					●	●		●			●	●
NON-PERMANENT	gudy® dot	●						●				●	●	●
	gudy® window	●		●					●		●		●	
	gudy® 804	●		●					●		●			
RUBANS	gudy® DS 10	●						●				●		●
	gudy® DS 11	●						●			●			●
	gudy® DS 12	●						●		●				●

Films adhésifs doubles-faces- permanent - gudy®

gudy® 802

P.A.T. PASSED

PVC FREE

Polyester 23 µm, transparent, adhésif à base d'eau et pH neutre, adhésif permanent sur les deux faces, produit universel, pour applications intérieures et extérieures, pouvoir adhésif élevé, un seul liner de protection, stabilité dimensionnelle, certifié PAT.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Ø
25082	10	40	15.7	40 mm
25547	10	61	24	40 mm
25551	50	61	24	
6042056	50	65	25,6	
6008489	50	104	41	
25553	50	122	48	
6008490	50	130	51.2	
39488	50	140	55	
6042826	50	160	63	
6008492	100	104	41	
25603	100	122	48	
6008732	100	130	51.2	




gudy® 802 twin

P.A.T. PASSED

PVC FREE

Polyester 23 µm, transparent, adhésif à base d'eau et pH neutre, adhésif permanent sur les deux faces, pour applications intérieures et extérieures, adhérence médium, deux liners de protection, stabilité dimensionnelle, produit premium.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6034788	50	104	41
6034789	50	130	51.2
6034790	50	140	55
6042824	50	160	63

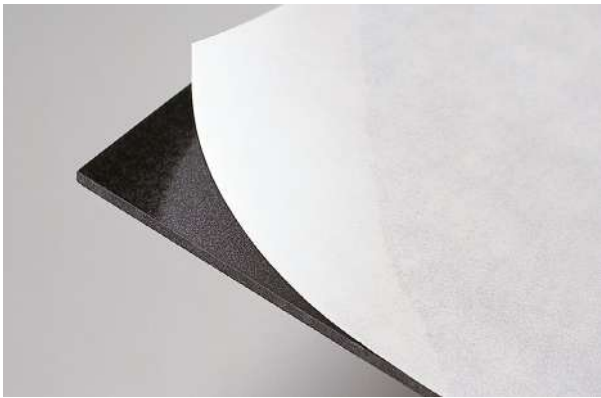

gudy® 803 power tack

P.A.T. PASSED

PVC FREE

Polyester 23 µm, transparent, adhésif à base d'eau et pH neutre, adhésif permanent sur les deux faces pour applications intérieures et extérieures, pouvoir adhésif renforcé pour surfaces difficiles, un seul liner de protection, stabilité dimensionnelle.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6042419	50	104	41
6042422	50	130	51.2
6042932	50	160	63



gudy® 808 PP opaque

P.A.T. PASSED

PVC FREE

Polypropylène 75 µm, blanc et opaque, à base d'eau et pH neutre, adhésif permanent sur les deux faces pour applications intérieures et extérieures, pouvoir adhésif élevé, idéal pour recouvrir d'anciens panneaux déjà imprimés, pour collage sur supports sombres, application universelle , un seul liner de protection, stabilité dimensionnelle.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6043854	50	104	41
6043855	50	130	51.2
6043856	50	140	55
6043857	50	160	63



gudy® PP clear

P.A.T. PASSED

PVC FREE

Polypropylène (OPP), 25 µm, transparent, adhésif à base d'eau et pH neutre, adhésif permanent sur les deux faces pour applications intérieures et extérieures, pouvoir adhésif élevé, un seul liner de protection, film de montage universel.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6015837	50	104	41
6015838	50	130	51.2
6015839	50	140	55
6042798	50	160	63
6020184	100	130	51.2

gudy® 831 Fine Art smooth



Papier lingues fibres, 44 µm, adhésif à base d'eau et pH neutre, exempt d'acide, adhésif permanent sur les deux faces, pour les applications intérieures, haute adhérence, un seul liner, convient aux surfaces rugueuses et aux papiers Fine Art lisses et légers, certifié PAT.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Ø
26371	10	20	7.9	76 mm
26374	10	40	15.7	76 mm
26386	10	61	24	76 mm
26387	10	83	33	76 mm
6008499	10	104	41	76 mm
26395	50	61	24	76 mm
6008500	50	104	41	76 mm
26397	50	122	48	76 mm
6008501	50	130	51.2	76 mm
6044650	50	160	63	76 mm
26383 ⁽¹⁾	30	0.9	0.4	40 mm
26384 ⁽²⁾	30	1.9	0.7	40 mm
26385 ⁽³⁾	30	3.8	1.5	40 mm

⁽¹⁾Cdt. 20 ex. ⁽²⁾Cdt. 10 ex. ⁽³⁾Cdt. 5 ex.



gudy® 832 Fine Art textured



Papier lingues fibres, 44 µm, adhésif à base d'eau et pH neutre, exempt d'acide, adhésif permanent sur les deux faces, pour les applications intérieures, haute adhérence, un seul liner, convient aux surfaces structurées épaisses et aux papiers Fine Art, certifié PAT.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6038864	30.5	61.0	24
6038865	30.5	91.4	36
6038866	30.5	111.8	44
6038867	30.5	127	50
6044653	50	130	51.2
6043581	50	160	63

Les rouleaux ne peuvent être coupés.



gudy® 806 hybrid

PVC souple monomère, 70 µm, transparent, adhésif à base d'eau et à pH neutre, colle permanente avec pouvoir adhésif sur une face et l'autre face enduite de points de colle selon la technologie easy dot®, pour une application facilitée et sans bulles, applications intérieures.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6044585	50	106.7	42
6043141	50	130	51.2



gudy® 870



Adhésif de transfert, fin, transparent, base aqueuse et pH neutre, colle permanente sur les deux faces, pour des applications intérieures et extérieures, un seul liner, certifié PAT, pour les supports souples et enroulables et les supports imprimés façonnés. **Pas de découpe sur mesure possible.**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces	Ø
26464	10	31	12	40 mm
26471	10	62	24	40 mm
26460	50	51.5	20.3	
6008502	50	104	41	
26984	50	124	48.8	

Films adhésifs doubles-faces- repositionnables- gudy®

gudy® dot



Points de colle sur liner siliconé, technologie easy-dot®, transparent, adhésif à base d'eau et pH neutre , adhésif repositionnable, se transfère sur n'importe quelle surface, positionnement très facile et sans bulles, certifié PAT. **Pas de découpe sur mesure possible.**
***Possibilité de commander à l'unité.**

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6035157*	50	2.5	0.98 Cdt 10 rouleaux
6035158	50	104	41
6035159	50	130	51.2
6035160	50	140	55
6042833	50	160	63




gudy® window



Polyester de 23 µm, transparent, adhésif à base d'eau avec pH neutre, colle avec une face permanente et une face repositionnable, pour les applications intérieures, deux liners de protection, peut être réajusté et retiré sans résidu, manipulation aisée même manuellement, film de montage pour application universelle, particulièrement adapté pour les applications sur verre et vitres.


Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6025395	50	104	41
6000712	50	122	48
6026855	50	130	51.2

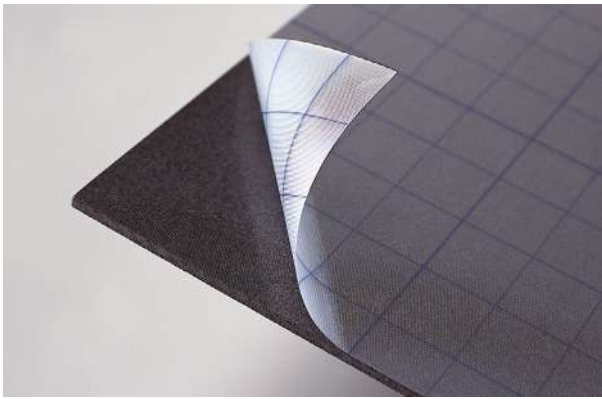

gudy® 804

PVC souple monomère, 70 µm, transparent, adhésif à base d'eau avec pH neutre , une face repositionnable 12µ (côté liner grainé) et une face permanente 23µ , pour applications intérieures, deux liners de protection, peut être réajusté et retiré sans résidu, manipulation aisée même manuellement, film de montage pour application universelle, particulièrement adapté pour les applications sur verre et vitres.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
25911	50	61	24
6008493	50	104	41
25923	50	122	48
6025260	50	130	51

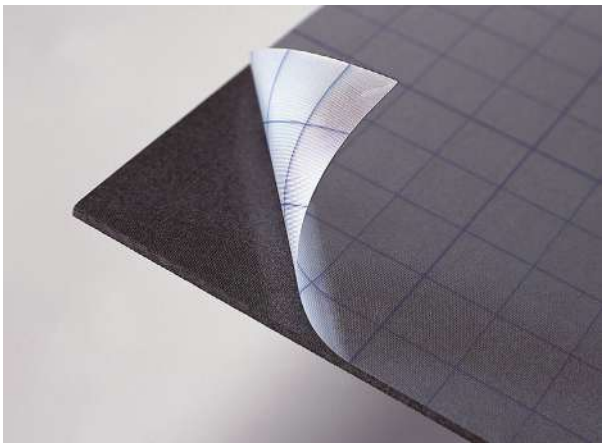

gudy® DS 10



PVC souple 50 µm, transparent, adhésif à base d'eau avec pH neutre, avec deux faces repositionnables, peut être retiré des surfaces lisses sans laisser de résidus jusqu'à 24 heures, pour les applications intérieures, un liner de protection.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6013657	33	1.2	3
6013658	33	1.9	4.8
6013659	33	2.5	6.4



gudy® DS 11



Film PVC transparent, adhésif double face, 1 face adhésive permanente et 1 face adhésive repositionnable Enduit avec une colle acrylate résistante au vieillissement.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6013660	33	1.2	3
6013661	33	1.9	4.8
6013707	33	2.5	6.4



gudy® DS 12



PVC souple 50 µm, transparent, adhésif à base d'eau avec pH neutre, avec deux faces colle permanente, pour les applications intérieures, un liner de protection.

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6013655	33	1.2	3
6013705	33	1.9	4.8
6013706	33	2.5	6.4



gudy® Roller.dot



Adhésif universel à points, technologie dot®, adapté pour de nombreux usages. Permet une adhésion rapide, propre et précise. S'utilise sur le papier, le carton, les photos, le verre, plastique et bien d'autres matériaux. Peut être décollé et recollé à plusieurs reprises.

Référence	L (m)	I (cm)	Cdt.
6041392	10	0.84	L'unité
6043673	10	0.84	Recharge 12x2 pièces



LES SUPPORTS RIGIDES

Imprimez vos créations sur les meilleurs supports rigides que nous avons minutieusement sélectionnés pour vous, parmi une vaste gamme de supports : aluminium, carton, nid d'abeille... Pour un résultat de haute qualité selon vos besoins : affichage intérieur ou extérieur, respect de l'environnement, pour imprimer aussi bien des panneaux, publicitaires, de signalisation ou des tableaux.

RECHERCHE RAPIDE

LES SUPPORTS RIGIDES IMPRIMABLES	APPLICATIONS					IMPRIMABILITÉ	CERTIFICATS		
	Extérieur	textile tissé	textile tricoté	Application Display	Application murale		B1	M1	EN 13501
L'board Kapaline						●			
L'board Kapamount						●			
L'board Kapabright						●			
L'board DISPA®					●	●			
L'board KATZ® Display Board					●	●			
L'board kapafix adhésif									
L'board BEElite 2D BROWN					●	●			●
L'board BEElite 2D SIGN					●	●			●
L'board BEElite 3D DISPLAY					●	●			●

Mousse

L'board Kapaline

Panneau de mousse polyuréthane expansée blanche, non adhésif, léger, idéal pour la signalisation, la décoration, l'impression UV, la sérigraphie, découpe facile.

Référence	L (cm)	I (cm)	ép.(mm)	Cdt.
96616	70	100	5	24
95518	100	140	5	24
6025054	122	244	5	18
96615	70	100	10	12
96384	100	140	10	12
6025055	122	244	10	12
90163	140	300	10	12

IMPRIMABILITÉ

• UV-curable

L'board Kapamount

Panneau léger en carton couché similichromo renforcé d'aluminium et un noyau en mousse polyuréthane. Excellente planéité et stabilité dimensionnelle, idéal pour la lamination à froid, l'impression à plat.

Référence	L (cm)	I (cm)	ép.(mm)	Cdt.
96614	70	100	5	24
96448	100	140	5	24
97108	140	300	5	18
96613	70	100	10	12
90161	100	140	10	12
6000368	140	300	10	12

IMPRIMABILITÉ

• UV-curable

L'board Kapabright

Mousse de polyuréthane très blanche, non adhésive, très légère, revêtement papier couché mat exempt de bois, mousse qui ne s'emiette pas, compatible avec colles et vernis solvants.

Référence	L (cm)	I (cm)	ép.(mm)	Cdt.
6033031	100	140	5	24
6032928	153	305	5	16
6033032	100	140	10	12
6032920	140	305	10	8

IMPRIMABILITÉ

• UV-curable

Expédition uniquement par conditionnement complet;
A partir du format 122x244, nous consulter pour connaître les conditions d'affrètement.

Carton

L'board DISPA®

Panneau écologique 100% papier certifié FSC, 100% recyclable, conçu pour la sérigraphie et l'impression numérique. Planéité optimale et excellente stabilité dimensionnelle, léger mais avec une rigidité homogène dans la longueur et la largeur. Facile à travailler, à imprimer, à afficher. Certification HP Latex

Référence	L (cm)	I (cm)	ép.(mm)	Cdt.
6044964	101.6	152.4	2.4	30
6039153	101.6	152	3.8	20
6042504*	125	245	3.8	250
6042505*	152.4	304.8	3.8	250

*Sur commande.
Autres formats et finitions nous consulter

IMPRIMABILITÉ

• UV-curable

L'board KATZ® Display Board

Carton imprimable avec surface blanche satinée, épaisseur 2 ou 3mm, produit écologique à base de pulpe de bois, en conditionnement ou par palette.

Référence	L (cm)	I (cm)	ép.(mm)	Cdt.
6038145	122	244	2	20
6035778	122	244	2	palette
6038146	122	244	3	13
6036243	122	244	3	palette

En raison des coûts de transport, nous vous invitons à regrouper vos commandes.
Expédition au cdt : minimum 2cdts en 2mm et 3 cdts en 3mm
Plaques en vrac : palette de 250 ou 200 plaques
Format hors messagerie - nous consulter pour conditions affrètement

IMPRIMABILITÉ

• UV-curable


Les panneaux adhésifs

L'board Kapafix adhésif

Panneau de mousse polyuréthane expansé grise, adhésive une face, légèreté, stabilité dimensionnelle, découpe facile, idéal pour le montage de photos ; la réalisation de tableaux d'affichage., applications intérieures

Référence	L (cm)	I (cm)	ép.(mm)	Cdt.
96924	70	100	5	24
96925	100	140	5	24
97027	140	300	5	18
97364	153	305	5	16
96926	70	100	10	12
96927	100	140	10	12
96928	140	300	10	12
97365	153	305	10	8

Expédition par conditionnement complet uniquement.
A partir du format 140x300 nous consulter pour les conditions d'affrètement.

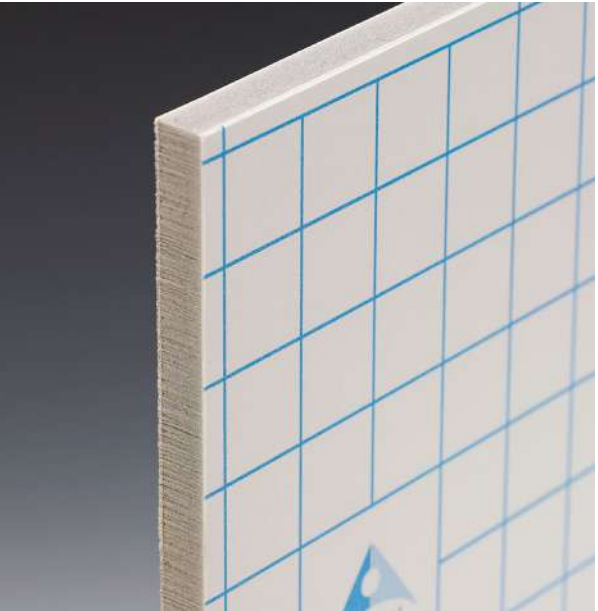

Nid d'abeilles

L'board BEElite 2D BROWN



Support à structure nid d'abeille pour l'adhésivage et le collage, 100% recyclable. Recouvert de deux surfaces lisses marron, excellente imprimabilité. Grande rigidité, très résistant, léger, découpe facile et nette.

Référence	L (cm)	I (cm)	ép.(mm)	Cdt.
6043111	120	240	10	10

Possibilité de commande Beelite en palette vrac - tarif dégressif - nous consulter.

IMPRIMABILITÉ

- UV-curable

CERTIFICATS

- EN13501



L'board BEElite 2D SIGN



Support à structure nid d'abeille pour l'impression à plat, 100% recyclable. Recouvert de deux surfaces lisses blanches, excellente imprimabilité. Très résistant, grande rigidité, léger découpe facile et nette.

Référence	L (cm)	I (cm)	ép.(mm)	Cdt.
6043112	120	240	10	10
6043114	160	300	10	10

Possibilité de commande Beelite en palette vrac - tarif dégressif - nous consulter.

IMPRIMABILITÉ

- UV-curable

CERTIFICATS

- EN13501



L'board BEElite 3D DISPLAY



Support à structure nid d'abeille pour la construction, les décors, 100% recyclable. Recouvert de deux surfaces lisses blanches, excellente imprimabilité. Très résistant, Grande rigidité, léger découpe facile et nette

Référence	L (cm)	I (cm)	ép.(mm)	Cdt.
6043115	120	240	16	6
6043117	160	300	16	6

Possibilité de commande Beelite en palette vrac - tarif dégressif - nous consulter.

IMPRIMABILITÉ

- UV-curable

CERTIFICATS

- EN13501



Nous consulter pour connaître les conditions d'affrètement.



LES ACCESSOIRES

Retrouvez dans cette rubrique une gamme d'accessoires sélectionnés pour vous aider dans votre travail au quotidien dont différents modèles d'attaches pour la fixation murale de vos panneaux.

Attaches rondes adhésives

Attaches rondes plastiques, avec dos adhésif, très robustes. Trois formats 25,40 ou 60mm. Conditionnement de 50 ou 100ex. Veillez à toujours adapter le format et la quantité d'attaches selon le poids et le support de votre visuel.

Référence	Cdt.	Ø (mm)	
26673	100	25	Poids max. 300 g
26674	50	40	Poids max. 800 g
36602	50	60	Poids max. 1000 g



Attaches picmousses

Attaches métalliques pour panneaux de mousse. Avec système de sécurité. Conditionnement de 100ex.

Référence	Cdt.
26677	100



Attaches métal adhésives

Attaches carré en métal, avec une encoche et dos adhésif. Adhésif à base acrylate, très bonne adhérence. Pour la fixation de panneaux Dibond. Format 80x80mm ou 100x100mm, épaisseur 1mm, en conditionnement de 100ex. Veillez à toujours adapter le format et la quantité d'attaches selon le poids et le support de votre visuel

Référence	L (mm)	I (mm)	Cdt.	
6038543	100	100	100	Poids max 6kg
6038560	80	80	100	Poids max 2kg



Attaches PENDO

Attaches transparentes adhésives, format 25 ou 50mm, conditionnement de 50ex, pour panneaux légers.

Référence	L (mm)	Cdt.	
95276	25	50	Poids max 300g
95277	30	50	Poids max 500g



Ruban adhésif rouge

Film polyester transparent, 25 µm, adhésif double-face, colle acrylique solvants à adhésion élevée et haute résistance au cisaillement. Haut niveau de performances.

Référence	L (m)	I (cm)
6026741	50	0.9



Ruban adhésif bleu

Film polyester transparent, 50 µm, siliconé 2 faces, pouvoir adhésif très fort, bonne résistance à la température, idéal pour surfaces irrégulières.

Référence	L (m)	I (cm)
6026742	50	1.9



Bande adhésive de renfort pour bâche

Bande adhésive 1 face, renforce la résistance de la bâche à l'étirement, déchirure. Conditionnement de 5 rouleaux.

Référence	L (m)	I (cm)	Cdt.
6031698	20	5	5



Tapis de coupe

Tapis de coupe multifonction. Composé de 3 couches de texture différentes : 2 couches externes en TPE et une couche interne rigide en PP. Etudié pour réaliser tous les travaux de coupe très facilement. Caractéristiques : Antidérapant, 5 Formats, vert quadrillé, surface autocicatrisante de haute qualité, non toxique - sans DEHP (exempt de phtalates).

Référence	L (cm)	I (cm)	Couleur
90565	30,5	45	Vert quadrillé
90566	45	60	Vert quadrillé
90567	60	90	Vert quadrillé
90568	90	120	Vert quadrillé
6045851*	100	150	Vert quadrillé

*5 couches.



Cutter plat

Pour une découpe parfaite, 2 largeurs 9 ou 18mm, livré avec lames de rechanges.

Référence	L (mm)	Cdt.
90552	9	avec lames
90551	18	avec lames
90570	9	étui de 10 lames
90569	18	étui de 10 lames



Règle plate

Règle de coupe, métal inoxydable. Coloris gris. Patins antidérapants au dos. Fabriqué en Europe.

Référence	Largeur de coupe (cm)	Poids
90575	30	100g
90576	40	116g
90577	50	120g
90578	100	533g



90575



Patins antidérapants au dos.



90576



90577



90578

Œillets plastique et métal

Œillets plastiques transparents fabriqués dans un plastique polymère de haute qualité. Plus légers que la version métal. Œillets métal autoperçants. Finition chrome, qualité supérieure anti corrosion.

Œillets plastiques transparents

Référence	Ø (mm)	Cdt.
6037712	12	500
6032890	12	500
6038628	Adaptateur 12 mm	

Œillets métal finition chrome

Référence	Ø (mm)	Cdt.
6032126	8	500
6033127	9,5	500
6032127	11	500



Vous recherchez un autre diamètre ou une autre finition. N'hésitez pas à nous consulter.

Raclette feutrine

Raclette en feutre blanc avec côté longitudinal incliné à 45°. Pour une application aisée et sans bulles de nos films adhésifs.

Référence	Format (mm)
-----------	-------------

6032662	75 x 45 x 8
6032661	130 x 70 x 8



Velcro - Rouleau

Tissé en polyamide avec adhésif très puissant au dos, blanc, rouleau de 25mx25mm, version crochet (mâle) ou astrakan (femelle).

Référence	L (m)	I (mm)	type
90602	25	25	astrakan
90603	25	25	crochet




Angle protecteur

PVC
FREE

Angle en plastique injecté, format 10 ou 20mm, pour la protection des angles de panneaux fragiles. Conditionnement de 100 ex. Fabriqué à partir de 97% minimum de matière PP recyclée.

Référence	L (m)	Cdt.
90340	10	100
96263	20	100



GAMME STANDS DISPLAYS

Vous cherchez un moyen de gagner en visibilité ? Vous voulez promouvoir la sortie d'un nouveau produit ou d'un nouveau service ? Ou vous êtes simplement à la recherche d'un moyen de communication ? Notre gamme display est là pour répondre à tous vos besoins.

L'Expo Roll Up ECO 100

À commander par multiple de 6.

Profil enrouleur renforcé, mat télescopique en 3 parties, large rail supérieur clippant, fixation au carter par adhésif. Finition Aluminium. Vendu avec un sac en nylon, ouverture sur le dessus. Cdt carton individuel.

Article	6041469	Disponible jusqu'à épuisement des stocks, remplacé ensuite par le modèle Roll Up Basic.
Largeur	100 cm	
Hauteur	200 cm	
Emballage carton individuel	oui	
Poids (approx.)	2,3 kg	




2 pieds stabilisateurs



profils renforcés



sac en nylon

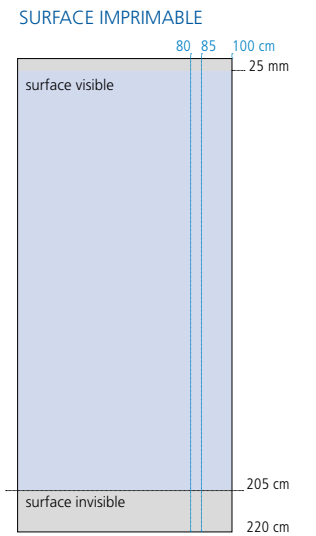


L'Expo Roll Up BASIC 80 | 85 | 100 | 150

À commander par multiple de 6.

Entièrement en aluminium. Se monte et s'assemble rapidement et facilement sans aucun outil. Un profil à clip permet de maintenir le graphique de haut en bas. Ce modèle d'un format maximum de 150 cm x 200 cm est conçu pour les présentations de courte durée. Il est livré avec un sac de transport.

Article	6024703	6024704	6024835	6024705
Largeur	80 cm	85 cm	100 cm	150 cm
Hauteur	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Emballage carton individuel	oui	oui	oui	oui
Poids (approx.)	3,1 kg	3,2 kg	3,6 kg	5,2 kg

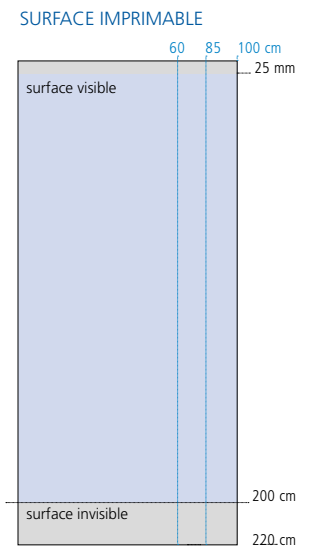


L'Expo ROLL BANNER ECO 150 | 200

Entièrement en aluminium. Se monte et s'assemble rapidement et facilement sans aucun outil. Un profil à clip permet de maintenir le graphique en haut et une bande adhésive maintient le bas. Vendu avec un sac.

Article	6035664	6036092
Largeur	150 cm	200 cm
Hauteur	200 cm	300 cm
Hauteur réglable	non	180 - 300 cm
Dimension du visuel	150 x 200 cm	200 x 300 cm
Poids (approx.)	4,33 kg	12 kg




sac de transport matelassé

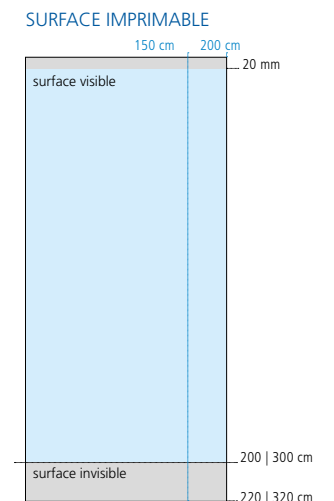

L'Expo L Banner BASIC 85 | 100

S'assemble en un clin d'oeil, il est composé d'un mat en trois parties reliées par un tendeur et un pied à vis. Un profil à clip permet de maintenir le graphique de haut en bas. Vendu avec un sac.


Article	6024837	6025135
Largeur	85 cm	100 cm
Hauteur	198 cm	198 cm
Poids (approx.)	3,35 kg	3,7 kg

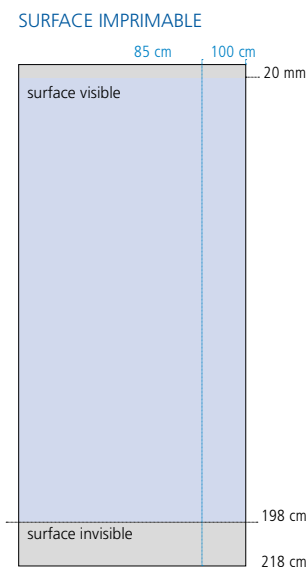

BIOTOTEM ENTIÈREMENT RECYCLABLE / TOTALEMENT BIODÉGRADABLE

Le Biototem complet se compose : 1 base (pied et colonne), 1 jaquette 1800 mm vierge, 1 matrice elliptique imprimée 1800 mm, 1 chapeau noir, 1 porte brochure, 1 CD d'information. Livré dans une valise en carton. La colonne est pliée par le milieu, et livrée à plat. La partie basse de la colonne est pré-adhésive pour être fixée sur le pied. Les instructions de montage sont imprimées sur la base de la colonne.

BIOTOTEM	Article	Cdt.
Dimensions	6027057 Pieds noirs/blancs	25
Largeur	6038405 Colonnes blanches	25
Hauteur	6028222 Matrices elliptique adh 1800 mm	25
Poids (approx.)	6027067 Valises avec poignée	25

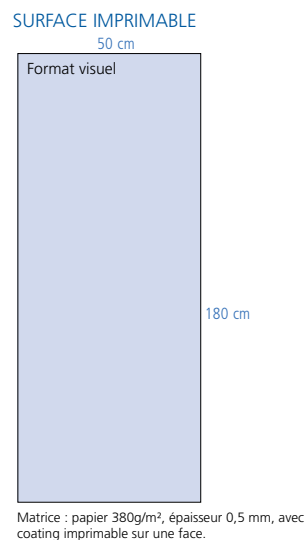

ROLL UP QUALITÉ PREMIUM

ROLL UP PENTA 85 | 100

Entièrement en aluminium. Se monte et s'assemble rapidement et facilement sans aucun outil. Un profil à clip permet de maintenir le graphique en haut et une bande adhésive maintient le bas. Vendu avec un sac.

Article	6040467	6040780
Largeur	85 cm	100 cm
Hauteur	160 – 225 cm (mât télescopique)	160 – 200 cm
Poids (approx.)	2,5 kg	2,9 kg




stabilité du mat



profils en aluminium



sac rembourré

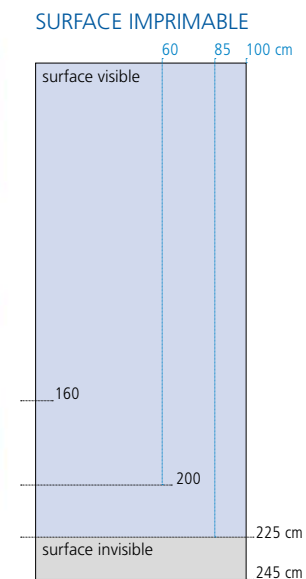

Vous n'avez pas trouvé votre solution dans cette sélection ?
N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande particulière.
contact@nillor.eu



GAMME LAMINATEURS

Plastification à chaud et à froid, utilisation facile, vitesse de travail élevée et large éventail d'applications, voici les principales caractéristiques des plastifieuses Neschen. Une qualité exceptionnelle pour un rapport qualité-prix inégalé.

NESCHEN ECOLAM 1650 2.0

Le lamineur NESCHEN Ecolam 1650 2.0 est un modèle d'entrée de gamme spécialement conçu pour le montage et le pelliculage d'impressions d'une largeur maximale de 1650mm. Les axes autobloquants permettent le chargement sans effort d'une grande variété de matériaux et rendent la lamination et le collage professionnels plus faciles que jamais.

INFORMATIONS TECHNIQUES	Référence : 6039985
Largeur maximale de passage	1.650 mm
Vitesse maximale de travail	4 m/Min.
Pression de contact maximale	1.2 N/mm²
Épaisseur maximale des supports	40 mm
Cylindre chauffant	—
Dimensions	l : 2.175 mm × h : 1.220 mm × p : 500 mm
Hauteur de travail	870 mm sur roues, réglable jusqu'à 950 mm
Poids net	250 kg
Alimentation électrique	1N/PE 230 V AC/50-60 Hz; 230 W, 1 A



- Idéal en lamineur d'appoint.
- Pression pneumatique (compresseur intégré) et vitesse réglable
- Option : table arrière

NESCHEN COLDLAM 1650

La ColdLam 1650 de NESCHEN est notre "polyvalente". Conçu pour les applications de base, cet appareil est particulièrement adapté au traitement des produits sensibles à la pression et offre une solution globale flexible et robuste à un prix abordable, avec un maximum de fonctionnalités. La tablette d'alimentation et la gouttière de déroulement facilitent la manipulation des supports grands formats.

INFORMATIONS TECHNIQUES	Référence : 6037409
Largeur maximale de passage	1.650 mm
Vitesse maximale de travail	8 m/Min.
Pression de contact maximale	1.6 N/mm²
Épaisseur maximale des supports	40 mm
Cylindre chauffant	70 °C (rouleau supérieur)
Dimensions	l : 2.175 mm × h : 1.320 mm × p : 550 mm
Hauteur de travail	870 mm sur roues, ajustable jusqu'à 950 mm
Poids net	400 kg
Alimentation électrique	1N/PE 230 V AC/50-60 Hz; 1.700 W, 8 A



- Panneau de commande ergonomique pour une utilisation aisée.
- Compresseur d'air intégré et fonctionnalité « roll to roll »
- Option : table arrière

NESCHEN HOTLAM 1650 TH

Grâce à ses réglages de pression et de vitesse variables, le lamineur NESCHEN HotLam 1650 TH convient aussi bien aux utilisateurs débutants qu'expérimentés. Conception sophistiquée pour une pression de contact élevée des cylindres élevée. Avec une vitesse maximale de 12 mètres par minute, la machine Hotlam 1650 TH produit d'excellents résultats. Les axes autobloquants et pivotants permettent une manipulation facile du matériel.

INFORMATIONS TECHNIQUES	Référence : 6037411
Largeur maximale de passage	1.650 mm
Vitesse maximale de travail	12 m/Min.
Pression de contact maximale	3.1 N/mm²
Épaisseur maximale des supports	40 mm
Cylindre chauffant	160 °C (rouleau supérieur)
Dimensions	l : 2.175 mm × h : 1.320 mm × p : 650 mm
Hauteur de travail	870 mm sur roues, ajustable jusqu'à 950 mm
Poids net	490 kg
Alimentation électrique	1N/PE 230 V AC/50-60 Hz; 3.400 W, 16 A



- Réglage manuel de la pression et de la vitesse pour une flexibilité maximale.
- Compresseur d'air intégré et fonctionnalité « roll to roll »
- Option : système de coupe

NESCHEN HOTLAM 1650 DOUBLE H

Le laminateur HotLam 1650 Double H de NESCHEN est l'appareil idéal pour les utilisateurs professionnels expérimentés. Il impressionne par sa capacité à combiner l'encapsulation à chaud et une vitesse de travail élevée, augmentant ainsi la productivité du département finition. Unité de coupe longitudinale intégrée avec 4 cutters pour découpe immédiate des encapsulations ou laminations. Quatre des sept axes autobloquants sont pivotants.

INFORMATIONS TECHNIQUES	Référence : 6039986
Largeur maximale de passage	1.650 mm
Vitesse maximale de travail	8 m/Min.
Pression de contact maximale	3.1 N/mm²
Épaisseur maximale des supports	40 mm
Cylindre chauffant	160 °C (les 2 rouleaux)
Dimensions	l : 2.175 mm × h : 1.390 mm × p : 850 mm
Hauteur de travail	870 mm sur roues, ajustable jusqu'à 850/ 950 mm
Poids net	820 kg
Alimentation électrique	3P+N/PE 230 V AC/50-60 Hz; 9.000 W, 16 A



- 2 interrupteurs à pied
- 2 tables d'alimentation basculantes
- Nécessite un compresseur externe pour fonctionner.

NESCHEN PHOTOLAM 650

L'innovante NESCHEN PhotoLam 650, spécialement conçue pour les photographes, établit de nouvelles normes en matière de pelliculage de photos de haute qualité. La machine permet d'appliquer un film de protection et un film de montage adhésif double face jusqu'à une largeur maximale de 650 mm sur des photos et des impressions en une seule opération. La PhotoLam 650 dispose d'un rouleau supérieur chauffant (70 °C) pour des performances de lamination optimales et des résultats de haute qualité.

INFORMATIONS TECHNIQUES	Référence : 6041404
Largeur maximale de passage	650 mm
Vitesse maximale de travail	2 m/Min.
Pression de contact maximale	50 kg
Épaisseur maximale des supports	20 mm
Cylindre chauffant	70 °C (rouleau supérieur)
Dimensions	l : 1.240 mm × h : 1.070 mm × p : 950 mm
Hauteur de travail	920 mm sur support
Poids net	90 kg
Alimentation électrique	1N/PE 230 V AC/50-60 Hz, 1.600 W, 7 A



- Idéal pour la photographie classique.
- Pour tous types de posters et impressions d'art.
- Modèle robuste et autonome.
- Peut être posé sur une table ou sur le support aluminium équipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.



À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE PAPIERS PEINTS IMPRIMABLES

Les papiers peints Neschen GREEN WALL sont respectueux de l'environnement et représentent donc la solution idéale pour l'impression de visuels grands formats pour les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les stands d'exposition, les hôtels, les boutiques ou les maisons privées. Ils offrent de multiples possibilités de décoration murale et sont également faciles à poser et à retirer. Les architectes, designers et décorateurs peuvent exprimer leur créativité et réaliser une décoration individuelle personnalisée grâce à cette vaste gamme de papiers peints imprimables.

PVC
FREE

EN
13501

DÉCOUVREZ NOS WALLPAPERS PAGES 48 À 50



N'hésitez pas à consulter votre technicien
pour tout renseignement complémentaire.
sav@nillor.eu

Index

A

Adhésifs doubles faces61/65

Antigraffiti FASEC58

Angle protecteur.....74

Attaches PENDO71

Attaches picmousses.....71

Attaches rondes adhésives71

Attaches métal adhésives.....71

B

Base Ferro 450 B/B adh53

Base 550 B/B adh.....53

Base 500 B/B.....53

Base 750 B/B.....53

BLOCKOUT SC 440 B137

BLOCKOUT SC 610 B137

Backlit SC 510 B138

Black back38

Backlit Ultra Gloss.....34

Blueback Paper mat 115g42

Blueback Paper satin 120g42

Backlit Paper 150g44

Bande adhésive de renfort pour bâche.....72

BEElite 2D BROWN.....70

BEElite 2D SIGN70

BEElite 3D DISPLAY70

BIOTOTEM76

C

Carpet White30/38

Carpet White bio29/38

Citylight superior34

Cutter plat73

D

DECOLIT® Perform 50140

DECOLIT® Master 25140

DECOLIT® Master BLACK 25140

Drop Paper 138g45

DISPA®69

E

Easy dot® matt..... 8/12

Easy dot® glossy 7

Easy dot® clear..... 8/13/22

Easy dot® PET matt L-UV 10

Easy dot® PET silver L-UV..... 11

Easy dot® transparent..... 9/13/22

Easy dot® Whiteout..... 8

Easy dot® 180 9

Easy dot® chalkboard 12

Easy dot® colours 9

Easy fix 150 GSP 16

Easy fix 180 MSP..... 16

Easy gloss 55

Easy satin..... 56

Easy matt..... 56

Easy clear sand..... 57

F

FILMOdesign FabricStyle 24

FILMOview CV Campaign 1530 WOB 25

FILMOview CV Campaign 1540 WOB 26

FILMOview CV Performance 1540 WOB..... 26

FILMOview CV Performance 1550 WOB..... 26

FILMOview CV Campaign 1520 WOB 25

FILMOview CV Campaign 1530 clear 26

FILMOview CV Perf. 1530 translucide 26

FILMOview CV Perf. HD 1040 WOB 27

FILMOview CV Perf. HD 1040 clear 27

FILMOview CV Perf. HD 1040 translucide 27

FILMOview CV 27

Unperforated Overlamine 27/59

FRONTLIT SC 510 B1..... 36

2004 - FASEC..... 58

FGS outdoor R9 58

FGS..... 58

FILMOmag PVC 400M W/B 51

FILMOmag Ferro PVC 450 W/B adh..... 52

FILMOmag PVC 500M W/B 51

FILMOmag PVC 600M W/B 51

FILMOmag PVC 850M W/B 51

Ferro 180 PET W/B..... 52

Ferro 260 PP W/B..... 52

Ferro 550G ADH Whiteboard..... 52

F'protect POLY 80 GP / MP 56

G

Glass Déco..... 23

H

H20059

Hot brillant60

Hot mat60

Hot MAT Low Melt60

K

Kapaline68

Kapamount.....68

Kapabright.....68

KATZ® Display Board69

Kapafix adhésif69

L

Films Lamination54/59

L'Expo Roll Up ECO 100.....75

L'Expo Roll Up BASIC 80 | 85 | 100 | 150.....75

L'Expo ROLL BANNER ECO 150 | 20075

L'Expo L Banner BASIC 85 | 100.....76

L'tex StickyTex ADH removable.....41

L'tex Canvas 230 B141

M

Green Backlit34

Gudy® 802.....62

Gudy® W 802 twin62

Gudy® 803 power-tack63

Gudy® 808 PP opaque63

Gudy® window65

Gudy® PP Clear63

Gudy® 831 Fine art smooth.....64

Gudy® 804.....65

Gudy® 806 hybrid64

Gudy® 832 Fine art textured.....64

Gudy® 870.....65

Gudy® Roller.dot66

Gudy® dot65

Gudy® DS 1066

Gudy® DS 1166

Gudy® DS 1266

M

Magnétique.....51/53

Microperforés.....25/27

Mono 100 GP..... 15

Mono 100 MP 15

Mono 100 GP nolite 15

Mono 100 MP nolite..... 15

Mono 100 MR nolite..... 15

M395/M1 35

MESH Liner C 370 B1..... 38

M1 PVC free 275gr 32/39

PVC M1 33

Prepasted Wallpaper 47

Paper 230g M1 43

Photo Paper semi-brillant 200g 44

Photo Paper 230g 44

Paper 180 universel..... 44

Papier Photo 190 satin 45

Performance gloss..... 56

PP gloss 56

Photo gloss..... 55

Photo satin 55

Photo matt 55

R

NESCHEN ECOLAM 1650 2.0..... 77

NESCHEN COLDLAM 1650 77

NESCHEN HOTLAM 1650 TH 77

NESCHEN HOTLAM 1650 DOUBLE H 78

NESCHEN PHOTOLAM 650 78

NESCHEN PP Wall-Grip L-UV Smooth .. 18/19/49

Nolite 370..... 33

Nolite Whiteback 32

NESCHEN Performance Wallpaper Smooth..... 46

NESCHEN Performance Wallpaper Classic..... 46

NESCHEN Wallpaper L-UV Sand 47

NESCHEN Wallpaper LITE Smooth 47

NESCHEN Wallpaper LITE Sand..... 47

Ruban bleu 72

Ruban rouge..... 72

Rug'n'Wall..... 30/50

Règle plate..... 73

Raclette feutrine 74

ROLL UP PENTA 85 | 100..... 76

S

Step on..... 30

Solvoprint® Window-Grip White 21

F'lux scratch..... 57

T

TAKO blanc..... 24

TAKO UV blanc..... 24

TAKO transparent 24

Tapis de coupe..... 72

Tape ADH 53

Texbanner blanc 170g..... 44

U

UVprint PP EASY dot® 10/13

UV dot® print'n walk blanc 11/28/29

UV print'n walk power-tack 16/20/29

V

Velcro 74

Vinyle monomère..... 15/16

Vinyle polymère 17/18

W

80

GAMMES PRODUITS | GRAPHIQUES

Index

M

Magnétique.....51/53

Microperforés.....25/27

Mono 100 GP..... 15

Mono 100 MP 15

Mono 100 GP nolite 15

Mono 100 MP nolite..... 15

Mono 100 MR nolite..... 15

M395/M1 35

MESH Liner C 370 B1..... 38

M1 PVC free 275gr 32/39

PVC M1 33

Prepasted Wallpaper 47

Paper 230g M1 43

Photo Paper semi-brillant 200g 44

Photo Paper 230g 44

Paper 180 universel..... 44

Papier Photo 190 satin 45

Performance gloss..... 56

PP gloss 56

Photo gloss..... 55

Photo satin 55

Photo matt 55

R

NESCHEN ECOLAM 1650 2.0..... 77

NESCHEN COLDLAM 1650 77

NESCHEN HOTLAM 1650 TH 77

NESCHEN HOTLAM 1650 DOUBLE H 78

NESCHEN PHOTOLAM 650 78

NESCHEN PP Wall-Grip L-UV Smooth .. 18/19/49

Nolite 370..... 33

Nolite Whiteback 32

NESCHEN Performance Wallpaper Smooth..... 46

NESCHEN Performance Wallpaper Classic..... 46

NESCHEN Wallpaper L-UV Sand 47

NESCHEN Wallpaper LITE Smooth 47

NESCHEN Wallpaper LITE Sand..... 47

Ruban bleu 72

Ruban rouge..... 72

Rug'n'Wall..... 30/50

Règle plate..... 73

Raclette feutrine 74

ROLL UP PENTA 85 | 100..... 76

S

Step on..... 30

Solvoprint® Window-Grip White 21

F'lux scratch..... 57

T

TAKO blanc..... 24

TAKO UV blanc..... 24

TAKO transparent 24

Tapis de coupe..... 72

Tape ADH 53

Texbanner blanc 170g..... 44

U

UVprint PP EASY dot® 10/13

UV dot® print'n walk blanc 11/28/29

UV print'n walk power-tack 16/20/29

V

Velcro 74

Vinyle monomère..... 15/16

Vinyle polymère 17/18

W

M

Magnétique.....51/53

Microperforés.....25/27

Mono 100 GP..... 15

Mono 100 MP 15

Mono 100 GP nolite 15

Mono 100 MP nolite..... 15

Mono 100 MR nolite..... 15

M395/M1 35

MESH Liner C 370 B1..... 38

M1 PVC free 275gr 32/39

PVC M1 33

Prepasted Wallpaper 47

Paper 230g M1 43

Photo Paper semi-brillant 200g 44

Photo Paper 230g 44

Paper 180 universel..... 44

Papier Photo 190 satin 45

Performance gloss..... 56

PP gloss 56

Photo gloss..... 55

Photo satin 55

Photo matt 55

R

NESCHEN ECOLAM 1650 2.0..... 77

NESCHEN COLDLAM 1650 77

NESCHEN HOTLAM 1650 TH 77

NESCHEN HOTLAM 1650 DOUBLE H 78

NESCHEN PHOTOLAM 650 78

NESCHEN PP Wall-Grip L-UV Smooth .. 18/19/49

Nolite 370..... 33

Nolite Whiteback 32

NESCHEN Performance Wallpaper Smooth..... 46

NESCHEN Performance Wallpaper Classic..... 46

NESCHEN Wallpaper L-UV Sand 47

NESCHEN Wallpaper LITE Smooth 47

NESCHEN Wallpaper LITE Sand..... 47

Ruban bleu 72

Ruban rouge..... 72

Rug'n'Wall..... 30/50

Règle plate..... 73

Raclette feutrine 74

ROLL UP PENTA 85 | 100..... 76

S

Step on..... 30

Solvoprint® Window-Grip White 21

F'lux scratch..... 57

T

TAKO blanc..... 24

TAKO UV blanc..... 24

TAKO transparent 24

Tapis de coupe..... 72

Tape ADH 53

Texbanner blanc 170g..... 44

U

UVprint PP EASY dot® 10/13

UV dot® print'n walk blanc 11/28/29

UV print'n walk power-tack 16/20/29

V

Velcro 74

Vinyle monomère..... 15/16

Vinyle polymère 17/18

W

GAMMES PRODUITS | GRAPHIQUES

81



XVII – La passation de commandes en ligne ainsi que la validation des CGV, impliquent l'acceptation de la part du client de recevoir ses factures par courriel.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXPORTATION

Dans le cas où la juridiction arbitrale ne pourrait être valablement saisie, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne serait seul compétent.

VOS BESOINS POUR VOS PROJETS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NILLOR SAS

 18 Boulevard Arago
Bâtiment D
91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu

 WWW.NILLOR.EU



Pour plus d'informations, visitez notre site :
www.nillor.eu
ou scannez le QR code

03/2025